

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0X | GTIN (EAN): 4069025029072


## Produktbeskrivelse:




TV 20, vandalsikre armaturer, primær lysstyring med speilreflektor, fra aluminium, matt, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 5.120lm, lysutbytte: 102lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 50W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfesteelement, lengde: 1.561mm, bredde: 260mm, høyde: 70mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, slagfasthet: 2x IK10, norm: EN 60598, pakningsenhet: 1 stykk

4050737978338  
5XA861D4N0X

IP 65 2xIK 10 

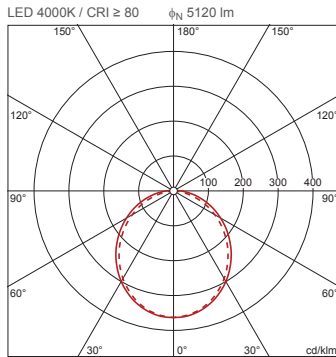

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 8,9  
GTIN (EAN): 4069025029072

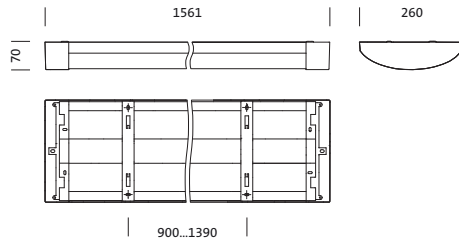

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0X | GTIN (EAN): 4069025029072

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vandalsikre armaturer
- Produktnavn: TV 20
- Bestillingsnummer: 5XA861D4N0X

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: speilreflektor fra aluminium, matt
- Deksel: dekkasse, satinert
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5120lm
- Lysutbytte: 102lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 50W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: 2x IK10
- Vernemerking: F
- Norm: EN 60598
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. vegg- og takfesteelement
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: dekkasse fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1561mm
- Bredde: 260mm
- Høyde: 70mm
- Vekt: 8,9kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0X | GTIN (EAN): 4069025029072

**Mål:**

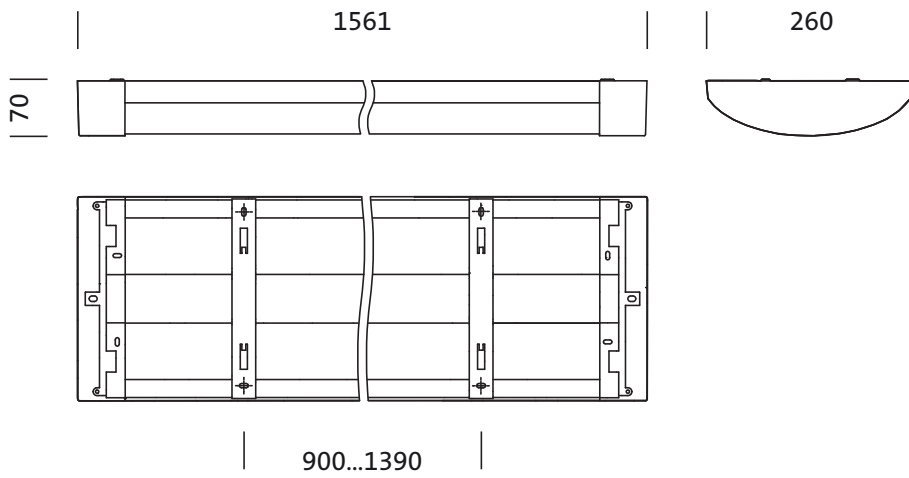

Bestillingsnummer: 5XA861D4N0X | GTIN (EAN): 4069025029072

## Planleggingsdata:


**5XA861D4N0X: 1x LED 4000K**  
/ CRI ≥ 80

4050737978338

5XA861D4N0X

LED 4000K / CRI ≥ 80

$\Phi_N$  5120 lm

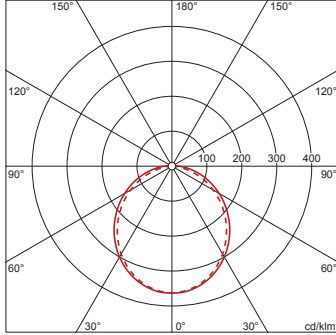

C 0/180    C 90/270

### Antall armaturer i rommet

Refleksjonsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m <sup>2</sup>	0,6	0,7	1,2	1,4	3,0	3,5
30 m <sup>2</sup>	0,9	1,0	1,8	2,0	4,5	5,0
40 m <sup>2</sup>	1,1	1,3	2,3	2,5	5,7	6,3
50 m <sup>2</sup>	1,4	1,5	2,7	3,0	6,8	7,6
75 m <sup>2</sup>	2,0	2,2	4,0	4,3	9,9	11
100 m <sup>2</sup>	2,6	2,8	5,1	5,5	13	14
500 m <sup>2</sup>	12	12	23	24	58	60

Vedlikeholdsfaktor 0,8

Rh = Lh

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 15.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –