

Bestillingsnummer: 59MX1BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605899


Produktbeskrivelse:



Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, sentral kontroll, dimbar, monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352605899

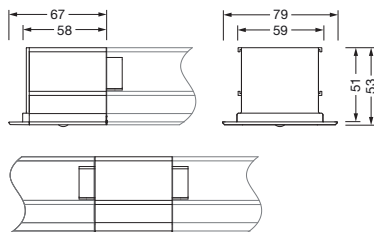

Bestillingsnummer: 59MX1BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605899

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder (slave)
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX1BD000BA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, dypsvart (RAL 9005), for armaturer med darklight-reflektor
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for innfellingsarmaturer

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 55mm
- Bredder: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,2kg





Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 59MX1BD000BA | GTIN (EAN): 4058352605899

Mål:

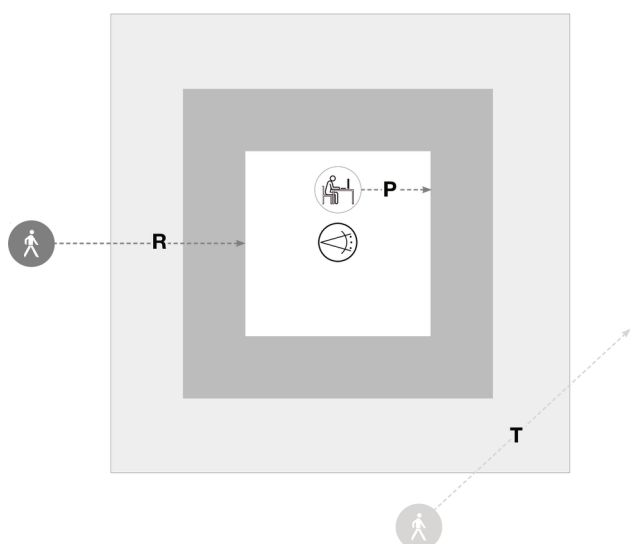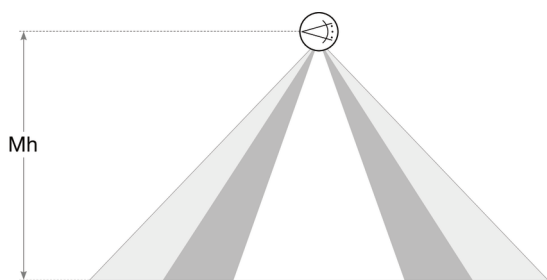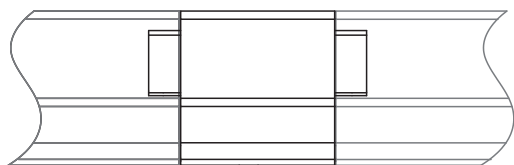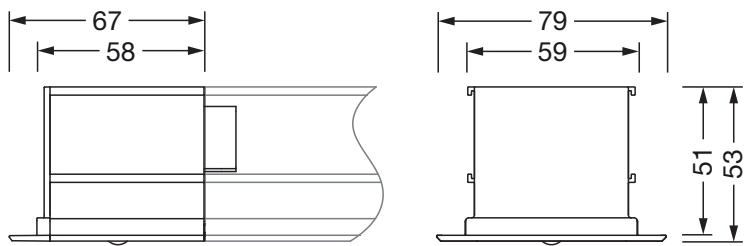

Sensor PR3

Mh	R	T	P
2,5m	ca. 3x3m	ca. 4x5m	ca. 2x2m
3,5m	ca. 4x4m	ca. 5x6m	ca. 3x3m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –