


Bestillingsnummer: 5MX31BD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305447


Produktbeskrivelse:



Silica®, kontorarmatur, fra aluminium, lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 7.070lm, lysutbytte: 155lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning inklusiv, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 46W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.442mm, bredde: 65mm, høyde: 64mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk


IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 4,0
GTIN (EAN): 4058352305447

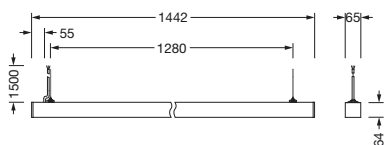

Bestillingsnummer: 5MX31BD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305447

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica®
- Bestillingsnummer: 5MX31BD1W4A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7070lm
- Lysutbytte: 155lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 46W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI (2 adresser)

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tilkoblingsledning: inklusiv, L= 1,5m

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1442mm
- Bredde: 65mm
- Høyde: 64mm
- Vekt: 4,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MX31BD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305447

Mål:

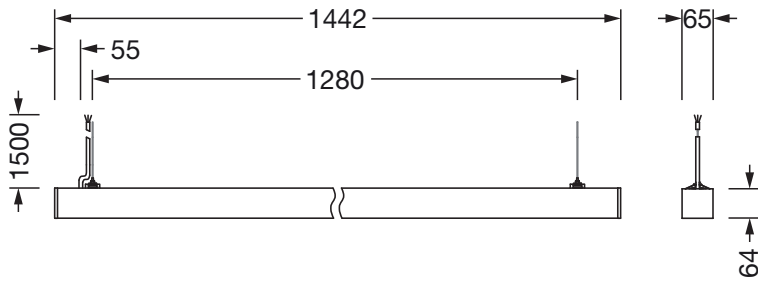

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MX31BD1W4A | GTIN (EAN): 4058352305447

Planleggingsdata:


**5MX31BD1W4A: 1x LED;
individual setting: only
indirect light**

4058352305447

5MX31BD1W4A

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 2120 lm

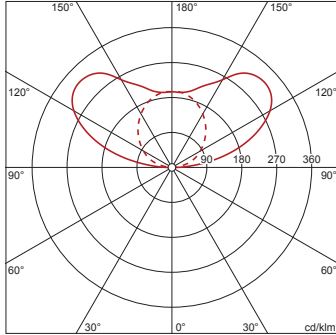

ϕ_{\downarrow} 0% ϕ_{\uparrow} 100%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0


**5MX31BD1W4A: 1x LED;
factory setting: direct and
indirect light**

4058352305447

5MX31BD1W4A

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 7070 lm

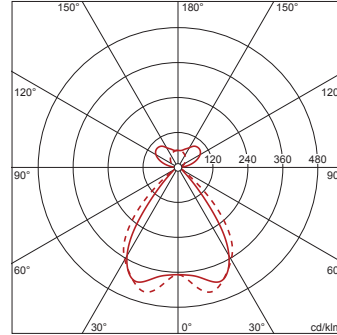

ϕ_{\downarrow} 70% ϕ_{\uparrow} 30%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1073	1278
L ₇₀	1727	2144
L ₆₅	1968	2820

UGR 15 16,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H


**5MX31BD1W4A: 1x LED;
individual setting: only direct
light**

4058352305447

5MX31BD1W4A

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 4950 lm

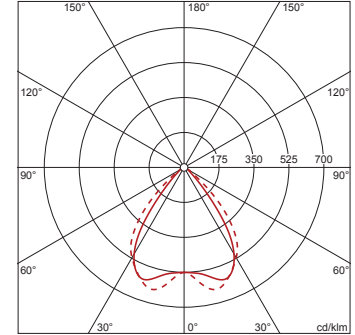

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1073	1278
L ₇₀	1727	2144
L ₆₅	1968	2820

UGR 17,3 19

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H