

Bestillingsnummer: 5MX11BD2W4A | **GTIN (EAN):** 4058352305263


Produktbeskrivelse:



Silica, kontorarmatur, fra aluminium, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 9.910lm, lysutbytte: 165lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 60W, armaturhus, fra aluminium, ren hvit matt (RAL 9010), lengde: 2.864mm, bredde: 93mm, høyde: 60mm, endestykke, fra sink trykkstøpning, ren hvit (RAL 9010), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 7,0
GTIN (EAN): 4058352305263



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 05.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MX11BD2W4A | **GTIN (EAN):** 4058352305263

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica
- Bestillingsnummer: 5MX11BD2W4A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 9910lm
- Lysutbytte: 165lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 60W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, ren hvit matt (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit matt (RAL 9010)
- endestykke: sink trykkstøpning, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 2864mm
- Bredde: 93mm
- Høyde: 60mm
- Vekt: 7,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MX11BD2W4A | GTIN (EAN): 4058352305263

Mål:

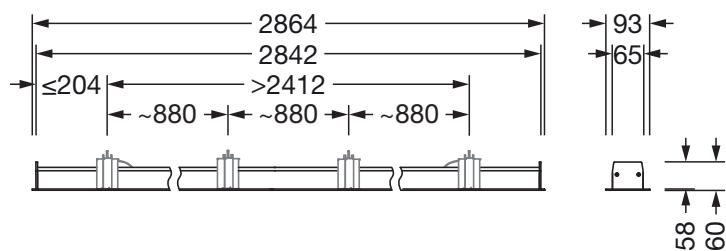

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 05.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5MX11BD2W4A | GTIN (EAN): 4058352305263

Planleggingsdata:


5MX11BD2W4A: 1x LED

4058352305263

5MX11BD2W4A

LED 4000 K | CRI ≥ 80

φ_N 9910 lm



φ_d 100% φ_t 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1083	1290
L ₇₀	1743	2164
L ₆₅	1987	2847

UGR 17,3 19

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H