


Bestillingsnummer: 5XA7100W50A31DA | **GTIN (EAN):** 4058352402863

Produktbeskrivelse:

Sirius® lyshode; lysstyring med lysstyring via reflektorer med sølvbelegg fra plast, sølvbelagt; avblending med avskjerming; deksel fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: CUT-RS06, rotasjonssymmetrisk direkte spredende, LED; (High Power LED), fargetemperatur: 5700K, anslått lysfluks: 194.197lm, fargegjengivelse: CRI > 95, Television Lighting Consistency Index: TLCI ≥ 96, lysfarge: 957; lysutbytte: 102lm/W; med 2x tilkoblingsledning med systemforbindelse, ledningslengde: 1,2m; dimmeområde 5..100% per LED-segment, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, støvtett LED-modul; 1909W lyshode med 2x LED-enhet fra aluminium presstøpt, pulverbelagt Siteco® metallisk grå (DB 702S); lengde: 792mm / bredde: 696mm / høyde: 126mm; 4 separate LED-segmenter per flomlys, kan kobles og dimmes hver for seg, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, ENEC; slagfasthet: IK10; tillatt driftsomgivelsestemperatur: i utendørsområdet: -30..+55°C, tillatt driftstemperatur inne: i innendørsområdet: -30..+45°C, tillatt lagertemperatur: -20..+50°C pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	30,0
GTIN (EAN):	4058352402863

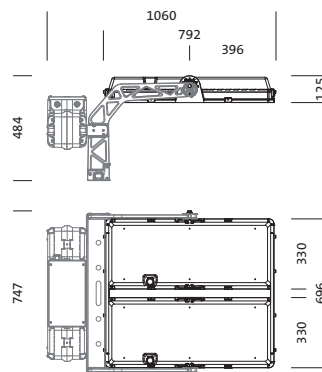

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA7100W50A31DA | **GTIN (EAN):** 4058352402863

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: lyshode
- Produktnavn: Sirius®
- Bestillingsnummer: 5XA7100W50A31DA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: lysstyring via reflektorer med sølvbelegg fra plast, sølvbelagt
- Deksel: deksel, klar
- Avblending: avskjerming
- Lysfordeling: CUT-RS06
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 13
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 13

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 194197lm
- Lysutbytte: 102lm/W
- Fargetemperatur: 5700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 95
- Lysfarge: 957
- TLCI (Television Light Consistency Index): TLCI ≥ 96
- Anslått effekt: 1909W
- Tillegg: dimmeområde 5..100% per LED-segment

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): i utendørsområdet: -30..+55°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på støttestruktur

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 2x tilkoblingsledning med systemforbindelse

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 792mm
- Bredde: 696mm
- Høyde: 126mm
- Vekt: 30,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B50) ved OT = 25°C, 10000 t (L97/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA7100W50A31DA | GTIN (EAN): 4058352402863

Mål:

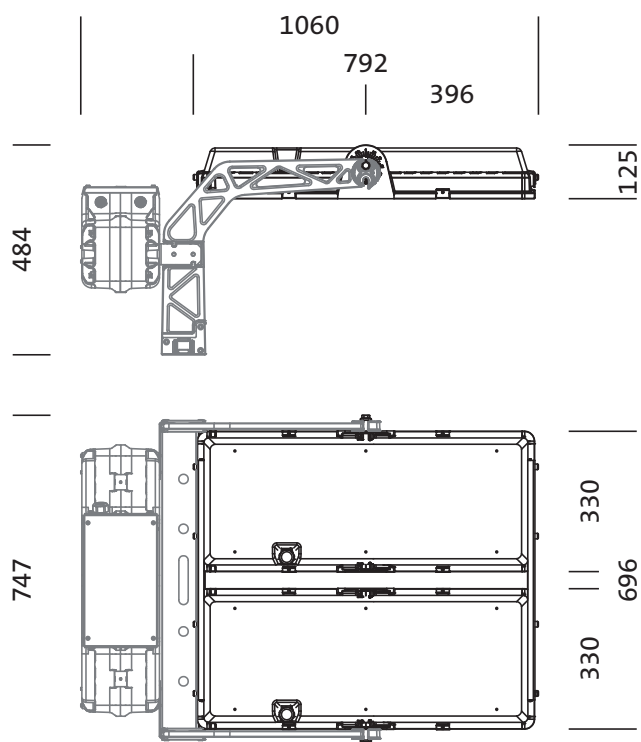

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –