

**Bestillingsnummer:** 5XA7100W20A22DA | **GTIN (EAN):** 4058352402528


## Produktbeskrivelse:



Sirius® lyshode; lysstyring med lysstyring via reflektorer med sølvbelegg fra plast, sølvbelagt; deksel fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: ECO-RS05, rotasjonssymmetrisk direkte spredende, LED (High Power LED), fargetemperatur: 4000K, anslått lysfluks: 270.554lm, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 740; lysutbytte: 142lm/W; med 2x tilkoblingsledning med systemforbindelse, ledningslengde: 1,2m; dimmeområde 5..100% per LED-segment, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, støvtett LED-modul; 1909W lyshode med 2x LED-enhet fra aluminium presstøpt, pulverbelagt Siteco® metallisk grå (DB 702S); lengde: 792mm / bredde: 696mm / høyde: 126mm; kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, ENEC; slagfasthet: IK10; tillatt driftsomgivelsestemperatur: i utendørsområdet: -30..+55°C, tillatt driftstemperatur inne: i innendørsområdet: -30..+45°C, tillatt lagertemperatur: -20..+50°C pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 10

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED           |
| Vekt (kg):  | 30,0          |
| GTIN (EAN): | 4058352402528 |

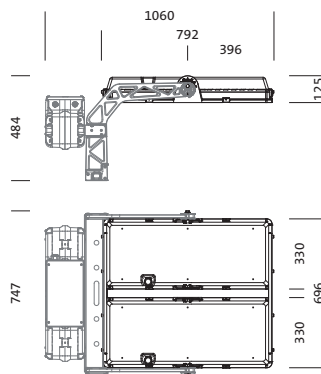

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA7100W20A22DA | GTIN (EAN): 4058352402528

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: lyshode
- Produktnavn: Sirius®
- Bestillingsnummer: 5XA7100W20A22DA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: lysstyring via reflektorer med sølvbelegg fra plast, sølvbelagt
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: ECO-RS05
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 270554lm
- Lysutbytte: 142lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Anslått effekt: 1909W
- Tillegg: dimmeområde 5..100% per LED-segment

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): i utendørsområdet: -30..+55°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

##### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på støttestruktur

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 2x tilkoblingsledning med systemforbindelse

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 792mm
- Bredde: 696mm
- Høyde: 126mm
- Vekt: 30,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B50) ved OT = 25°C, 10000 t (L97/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA7100W20A22DA | GTIN (EAN): 4058352402528

**Mål:**

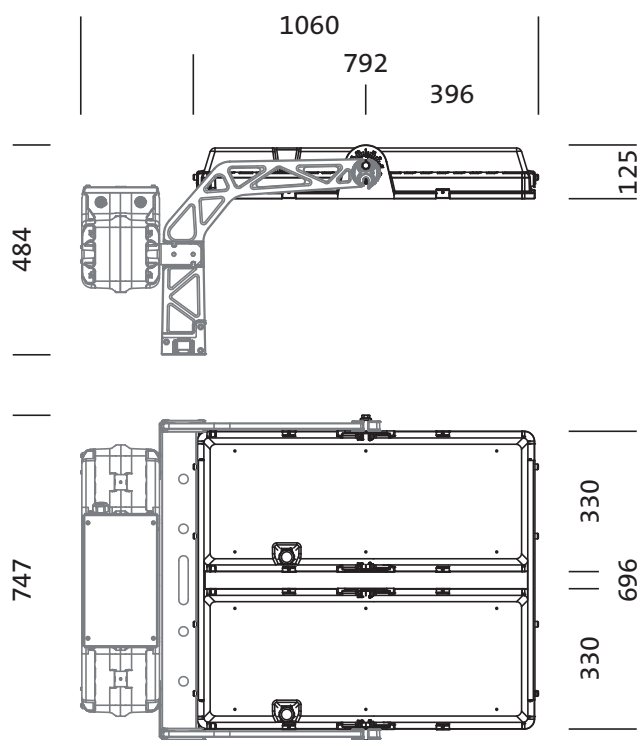

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –