


Bestillingsnummer: 51MH12W72322 | **GTIN (EAN):** 4058352396827


Produktbeskrivelse:



Apollon 41, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PS, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 3.550lm, lysutbytte: 100lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 35W, armaturhus, fra aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M600, lengde: 595mm, bredde: 595mm, høyde: 32mm, oversiden av huset, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352396827

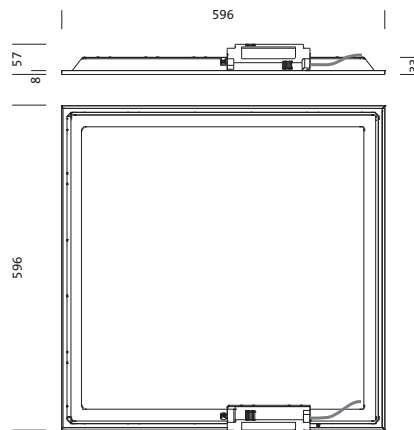


Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MH12W72322 | **GTIN (EAN):** 4058352396827

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon 41
- Bestillingsnummer: 51MH12W72322

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 3550lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- oversiden av huset: stålplate
- Deksel: prismeskive fra PS

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 595mm
- Bredde: 595mm
- Høyde: 32mm
- Vekt: 2,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MH12W72322 | GTIN (EAN): 4058352396827

Mål:

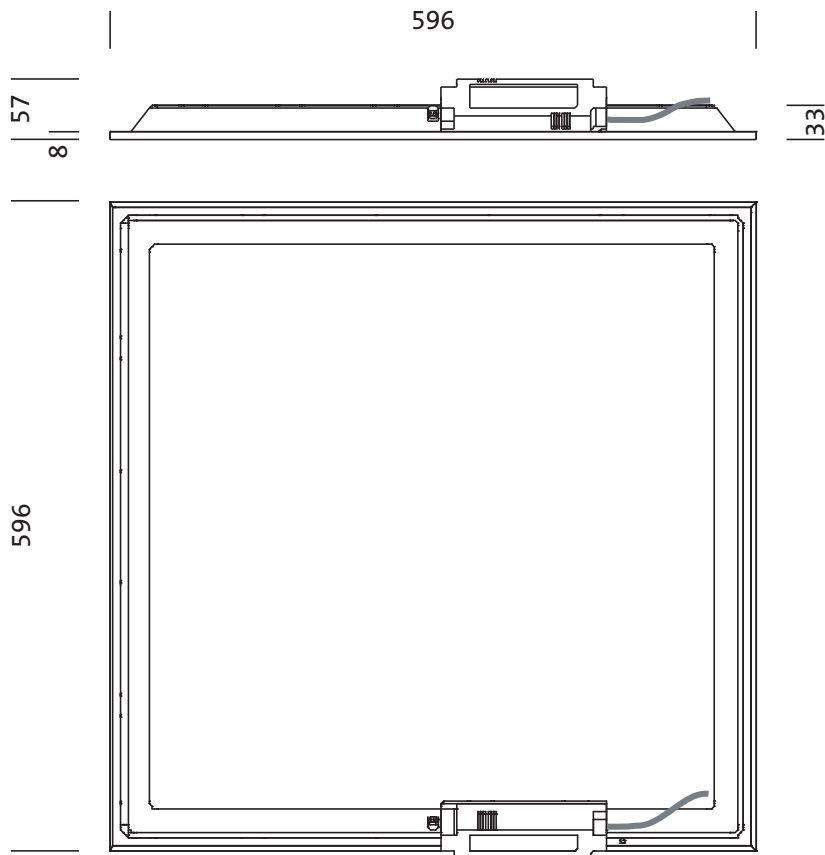

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51MH12W72322 | GTIN (EAN): 4058352396827

Planleggingsdata:


51MH12W72322: 1x LED

4058352396827

51MH12W72322

LED 3000 K | CRI ≥ 80

φ_N 3550 lm



φ_d 100% φ_t 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2077	2075
L ₇₀	1793	1766
L ₆₅	2068	1695

UGR 18,2 18,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 30.10.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –