

Bestillingsnummer: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610


Produktbeskrivelse:



Apollon® 21 linear, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.200lm, lysutbytte: 96lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 2700..6500K, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 44W, armaturhus, fra aluminium, lakkert, hvit, lengde: 1.245mm, bredde: 307mm, høyde: 30mm, oversiden av huset, fra stålplate, galvanisert, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 5,4
GTIN (EAN): 4058352390610

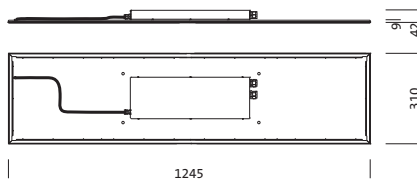

Bestillingsnummer: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon® 21 linear
- Bestillingsnummer: 51MQ14WD2T12

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4200lm
- Lysutbytte: 96lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 44W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI DT8

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- oversiden av huset: ståplate, galvanisert
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1245mm
- Bredde: 307mm
- Høyde: 30mm
- Vekt: 5,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 50000 t (L90/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MQ14WD2T12 | GTIN (EAN): 4058352390610

Mål:

