

Bestillingsnummer: 5XE3E63T08NB | GTIN (EAN): 4058352729090


Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 21 midi, mastarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: S100006, strålevinkel primær: bredstrålende, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, sideinngang, lyskilde: LED, rangerte verdier: 20.350lm | 151,2W | 134,6lm/W (start levetid); slutt levetid: 20.350lm | 156,8W; ved 50% lysfluks: 10.152lm | 69,9W | 145,2lm/W, fargetemperatur: 2700K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 727, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 20.350lm | 151,2W | 134,6lm/W | 2.700K (start levetid); slutt levetid: 156,8W, forkoblingsenhet: D4i, styring: overopphetingsvern, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944, mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem, lengde: 644mm, bredde: 335mm, høyde: 110mm, mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1, Smart Interface oppe: Zhaga, Smart Interface nede: Zhaga, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 7,3
 GTIN (EAN): 4058352729090

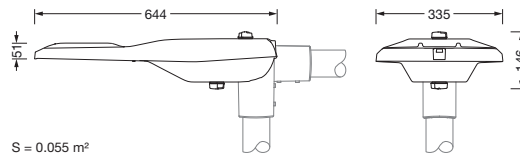

Bestillingsnummer: 5XE3E63T08NB | GTIN (EAN): 4058352729090

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 21 midi
- Bestillingsnummer: 5XE3E63T08NB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: S100006
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 20350lm | 151,2W | 134,6lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 20350lm | 156,8W; ved 50% lysfluks: 10152lm | 69,9W | 145,2lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 727

Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:
LI 1: 100% | 20350lm | 151,2W | 134,6lm/W | 2700K
- slutt av levetid:
LI 1: 156,8W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

Driftsapparat:

- Styring mot: D4i
- Smart Interface oppe: Zhaga
- Smart Interface nede: Zhaga
- Utstyr: overopphetingsvern, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisoleret)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -40..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, toppdel, på mast

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 644mm
- Bredde: 335mm
- Høyde: 110mm
- Vekt: 7,3kg
- Masttopp: mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1

Lysemisjon

- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L96/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XE3E63T08NB | GTIN (EAN): 4058352729090

Mål:

