

Bestillingsnummer: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918


Produktbeskrivelse:



Round 31, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.450lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 20,5W, armaturhus, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 350mm, lysstyrke- og tilstedeværelsessensor, HF-sensor, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, tillatt lagertemperatur: -20..+60°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 10 

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352616918



Bestillingsnummer: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Round 31
- Bestillingsnummer: 51WC10MA32AS

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2450lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 20,5W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (1800/2040/2280/2450lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømnnstillingen (15/17/19/20,4W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 350mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51WC10MA32AS | **GTIN (EAN):** 4058352616918

Mål:

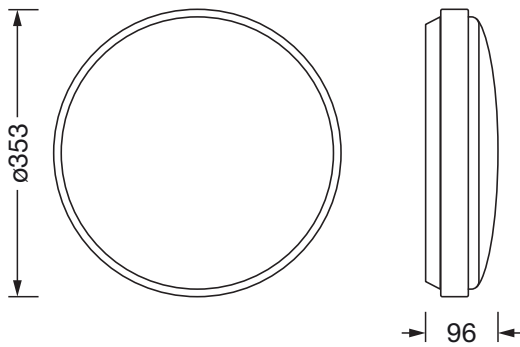

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com