

**Bestillingsnummer:** 59HL91003 | **GTIN (EAN):** 4058352341667

**Produktbeskrivelse:**

Highbay 11, deksel, primær lysstyring med via armatur, primær avblending med prismelamell, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, UV-stabilisert, monteringsstype: utenpåliggende, med gummitetning, inkl. 8 festeklips av rustfritt stål, for å beskytte lensene mot forurensning og for enklere rengjøring, lengde: 313mm, bredde: 174mm, for IK08, pakningsenhet: 1 sett = 2 stykk

Vekt (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352341667

Bestillingsnummer: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: deksel
- Produktnavn: Highbay 11
- Bestillingsnummer: 59HL91003

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: via armatur
- Deksel: deksel
- Avblending: prismelamell
- Strålevinkel: elliptisk strålende

##### Sertifikater, Standarder

- Tillegg: for IK08

##### Materiale, Farge

- Deksel: deksel fra PC, UV-stabilisert

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur

##### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 313mm
- Bredder: 174mm
- Vekt: 0,5kg


Bestillingsnummer: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

## Planleggingsdata:

### 51HLA1D14FCA + 59HL91003: 1x LED

4058352321720 + 4058352341667  
51HLA1D14FCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  12810 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	10613
L <sub>70</sub>	7514	16246
L <sub>65</sub>	8983	18348


UGR 21,1 25,2

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D14GLA + 59HL91003: 1x LED

4058352361429 + 4058352341667  
51HLA1D14GLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  14750 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	12220
L <sub>70</sub>	8652	18706
L <sub>65</sub>	10343	21126


UGR 21,6 25,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D24MCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322925 + 4058352341667  
51HLA1D24MCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  25620 lm

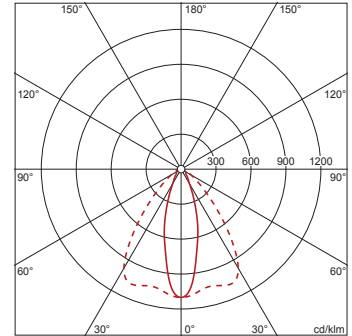

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	9066	12341
L <sub>70</sub>	7514	17645
L <sub>65</sub>	8983	19605

UGR 21,2 25,4

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H


Bestillingsnummer: 59HL91003 | GTIN (EAN): 4058352341667

## Planleggingsdata:

### 51HLA1D24NCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322932 + 4058352341667  
51HLA1D24NCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D24NLA + 59HL91003: 1x LED

4058352361443 + 4058352341667  
51HLA1D24NLA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  29500 lm



$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	14210
L <sub>70</sub>	8652	20318
L <sub>65</sub>	10343	22574


UGR 21,6 25,9

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

### 51HLA1D34SCA + 59HL91003: 1x LED

4058352322949 + 4058352341667  
51HLA1D34SCA + 59HL91003

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_N$  44250 lm

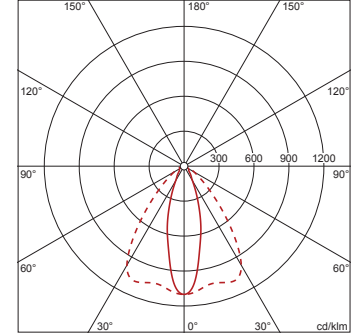

$\phi_{\downarrow}$  99%  $\phi_{\uparrow}$  1%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	10439	15026
L <sub>70</sub>	8652	20918
L <sub>65</sub>	10343	23102

UGR 21,7 26

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H