

Bestillingsnummer: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581


Produktbeskrivelse:



Taris® 21, kontorarmatur, primær lysstyring med wallwasher, primær avblending med mikroraster, primært lystekn. deksel: aksiallinse, fra PMMA, strukturert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.080lm, lysutbytte: 141lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, anslått effekt: 29W, armaturhus, fra plast, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.230mm, bredde: 134mm, høyde: 50mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, vernemerking: F, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 3,7
 GTIN (EAN): 4058352335581

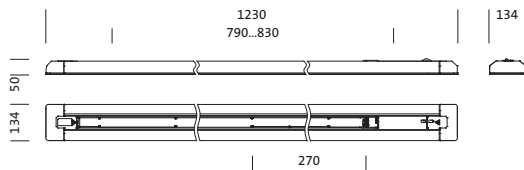

Bestillingsnummer: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Taris® 21
- Bestillingsnummer: 5MT226D04WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: wallwasher
- Deksel: aksiallinse, strukturert
- Avblending: mikroraster
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4080lm
- Lysutbytte: 141lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Vernemerking: F
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: aksiallinse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1230mm
- Bredde: 134mm
- Høyde: 50mm
- Vekt: 3,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Mål:

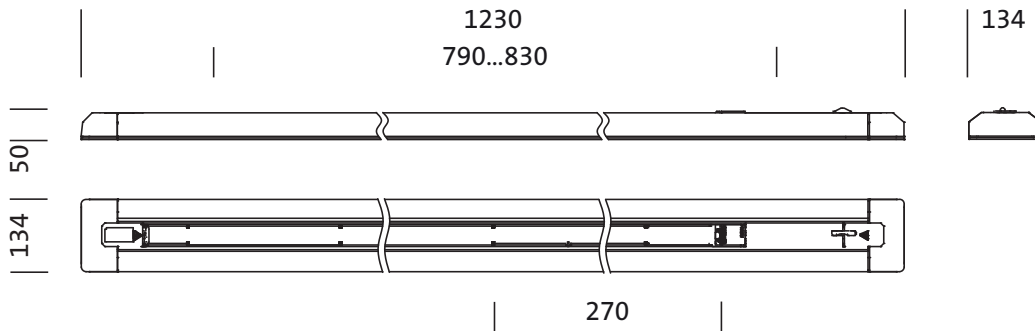

Bestillingsnummer: 5MT226D04WA | GTIN (EAN): 4058352335581

Planleggingsdata:


5MT226D04WA: 1x LED

4058352335581

5MT226D04WA

LED 4000 K | CRI \geq 80

ϕ_N 4080 lm

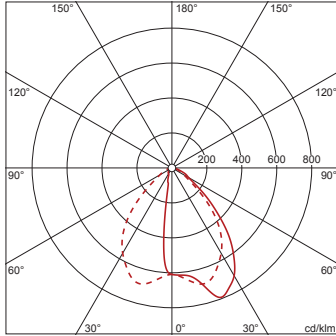

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7053	4945
L ₇₀	9637	6524
L ₆₅	11697	7557

UGR 25,4 23,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H