

Bestillingsnummer: 51TH1W7D36XA | GTIN (EAN): 4058352329559


Produktbeskrivelse:



Licross Wallwasher, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, trafikkhvit (RAL 9016), reflektor, fra aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016), blinddeksel, fra PC/ABS, hvit, lengde: 600mm, bredde: 72mm, LED anslått lysfluks: 5.030lm, lysfarge: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV, forkoblingsenhet: HF, med støpsel, 3-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, anslått effekt: 45W, fra plast, sølvbelagt, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,5
 GTIN (EAN): 4058352329559

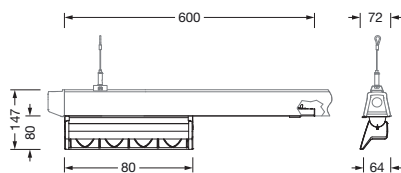

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51TH1W7D36XA | GTIN (EAN): 4058352329559

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross Wallwasher
- Bestillingsnummer: 51TH1W7D36XA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Strålevinkel: wallwasher
- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5030lm
- Lysutbytte: 112lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 45W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- Licross LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- reflektor: aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016)
- blinddeksel: PC/ABS, hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licrossemonteringsskinnen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 3-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 600mm
- Bredde: 72mm
- Vekt: 1,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51TH1W7D36XA | GTIN (EAN): 4058352329559

Mål:

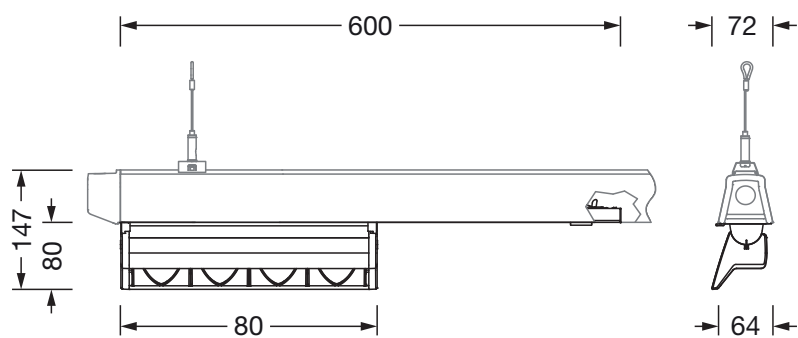

Bestillingsnummer: 51TH1W7D36XA | GTIN (EAN): 4058352329559


Planleggingsdata:

51TH1W7D36XA: 1x LED

4058352329559

51TH1W7D36XA

LED 3000 K | CRI \geq 80 ϕ_{H} 5030 lm

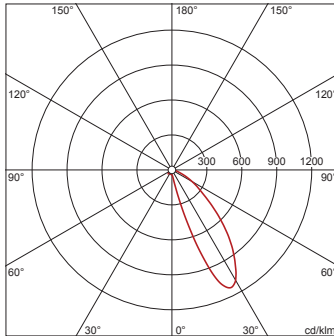

ϕ_{L} 100% ϕ_{T} 0%

Luminans (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|-----------------|---------|----------|
| L ₈₀ | 17960 | 1646 |
| L ₇₀ | 37340 | 1756 |
| L ₆₅ | 59016 | 1973 |

UGR 35,2 32,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H