

Bestillingsnummer: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740


## Produktbeskrivelse:



Licross Wallwasher, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, dypsvart (RAL 9005), reflektor, fra aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005), blinddeksel, fra PC/ABS, svart, lengde: 600mm, bredde: 72mm, LED anslått lysfluks: 5.030lm, lysfarge: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende), forkoblingsenhet: DALI, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, anslått effekt: 45W, fra plast, sølvbelagt, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352329740

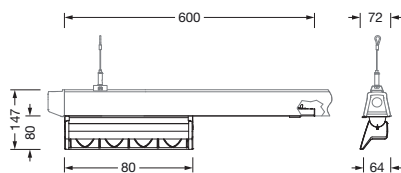

Bestillingsnummer: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross Wallwasher
- Bestillingsnummer: 51TH3WDD36XA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Strålevinkel: wallwasher
- Symmetri: asymmetrisk strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5030lm
- Lysutbytte: 112lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 45W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styling mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- Licross LED-innsats: stålplate, båndlakkert, dypsvart (RAL 9005)
- reflektor: aluminiumprofil, dypsvart (RAL 9005)
- blinddeksel: PC/ABS, svart

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licrossemonteringsskinnen
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 600mm
- Bredde: 72mm
- Vekt: 1,5kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740

**Mål:**

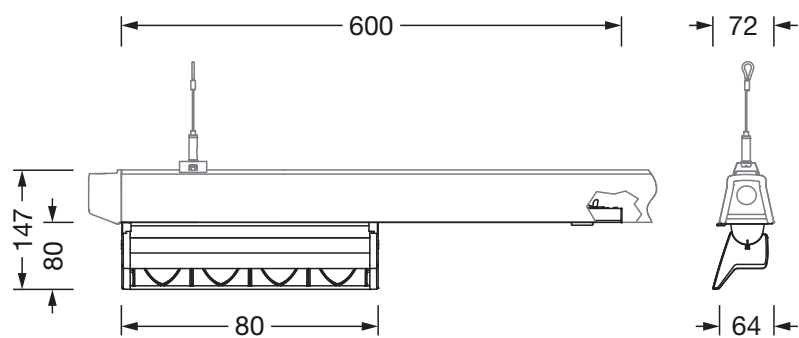

Bestillingsnummer: 51TH3WDD36XA | GTIN (EAN): 4058352329740


## Planleggingsdata:

51TH3WDD36XA: 1x LED

4058352329740

51TH3WDD36XA

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{H}}$  5030 lm

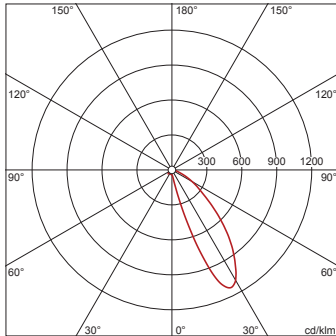

$\phi_{\text{L}}$  100%  $\phi_{\text{T}}$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	17960	1646
L <sub>70</sub>	37340	1756
L <sub>65</sub>	59016	1973

UGR 35,2 32,1

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H