

Bestillingsnummer: 56TN1SDSPE1B | GTIN (EAN): 4058352596326

Produktbeskrivelse:



Licross®sensor PE1, slave, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: på Licross®-monteringskinnen, fra stålplate, galvanisert, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54  

Vekt (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4058352596326

Bestillingsnummer: 56TN1SDSPE1B | GTIN (EAN): 4058352596326

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 56TN1SDSPE1B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -25..+50°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- monterings Skinner, adaptersett: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- armaturhus: plast, UV-stabilisert, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, på Licross®-monterings skinnen
- Montasjehøyde: 5..14m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 500mm
- Bredde: 96mm
- Høyde: 97mm
- Vekt: 0,6kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: maks. 30x19m
- Mulighet: individuell følsomhetsjustering per PIR-sensor
- Egenskap: ellipsoidalt deteksjonsområde


1x lyssensor

- Belysningsstyrke: 0..4095 Lux
- Mulighet: bruksorientert lysmåling via mekanisk justerbar teleskopisk lyssensor for monteringshøyder på 5..16m

Utganger

1x DALI-2

- Systemstrøm: DALI strøm 7mA

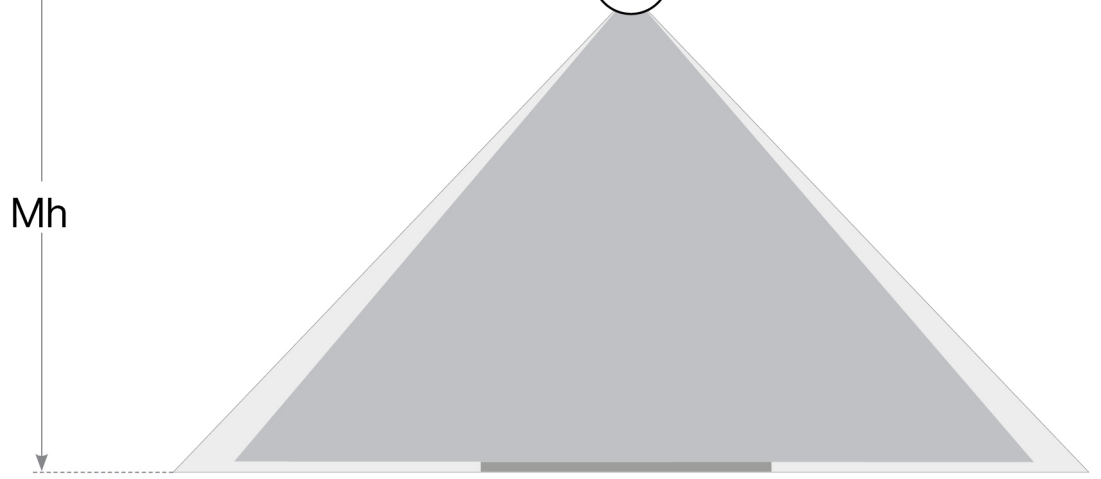

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m