

Bestillingsnummer: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Produktbeskrivelse:



Licross® Trunkingsensormodul PC3-S, slave, sentral kontroll, dimbar, monteringssted: på Licross®-monteringskinnen, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407653

Bestillingsnummer: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder (slave)
- Produktnavn: Licross® Trunking
- Bestillingsnummer: 56TL6MDSPC3A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- monterings Skinner, adaptersett: stålplate, båndlakkert, sølv
- Fargespesifikasjon: sølv

Montasje

- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 300mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 71mm
- Vekt: 0,3kg



Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653

Mål:

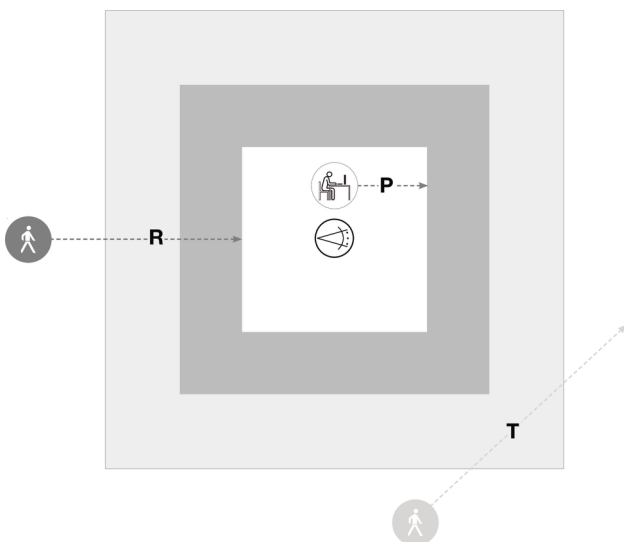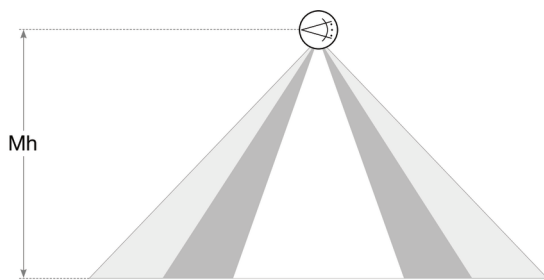

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –