


**Bestillingsnummer:** 51TL14DE44XF | **GTIN (EAN):** 4058352451618


**Produktbeskrivelse:** Lic11Re,asy,4280lm840,DA2,IP40,L750,wh



Licross® 11 Recessed MO, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 750mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 4.280lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI 2, forkoblingsenhet: HF-DALI, med støpsel, 5-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, kabling halogenfri, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352451618

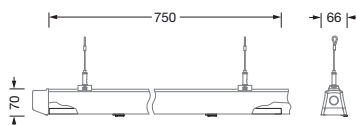

Bestillingsnummer: 51TL14DE44XF | GTIN (EAN): 4058352451618

Detaljert teknisk beskrivelse: Lic11Re,asy,4280lm840,DA2,IP40,L750,wh



#### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross® 11 Recessed MO
- Bestillingsnummer: 51TL14DE44XF

#### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

##### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 28$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4280lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 29W
- Tillegg: kabling halogenfri

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styling mot: DALI 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning med tilsvarende tilbehør
- Temperaturområde (drift):  $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med  $5^{\circ}\text{C}$  ved takmontering, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Materiale, Farge

- Licross® LED-innsats: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinnen
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 750mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 0,8kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$

**Bestillingsnummer:** 51TL14DE44XF | **GTIN (EAN):** 4058352451618

**Mål:** Lic11Re,asy,4280lm840,DA2,IP40,L750,wh

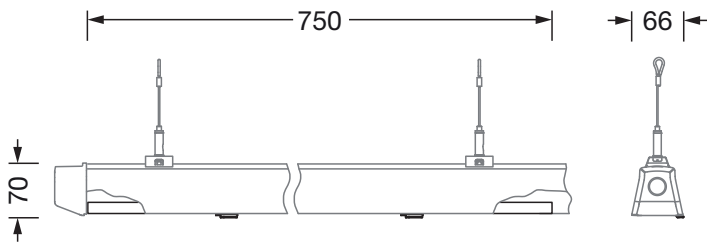

Bestillingsnummer: 51TL14DE44XF | GTIN (EAN): 4058352451618


Planleggingsdata: Lic11Re,asy,4280lm840,DA2,IP40,L750,wh

## 51TL14DE44XF: 1x LED

4058352451618

51TL14DE44XF

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4280 lm



$\phi_d$  100%  $\phi_r$  0%

Luminans (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	17932	14578
L <sub>70</sub>	24504	20194
L <sub>65</sub>	28447	22378

UGR 28,6 27,5

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H