


**Bestillingsnummer:** 59MX2BW000SA | **GTIN (EAN):** 4058352608845


**Produktbeskrivelse:**



Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, dimbar, monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352608845

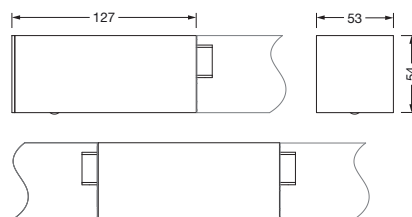

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))


Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

**Bestillingsnummer:** 59MX2BW000SA | **GTIN (EAN):** 4058352608845

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX2BW000SA

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth® Mesh 4.2, dimbar

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+40°C
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, hvit aluminium (RAL 9006), for armaturer med darklight-reflektor
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for utenpåliggende armaturer, for pendelarmaturer

##### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 127mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,3kg




##### Innganger

##### 1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 59MX2BW000SA | GTIN (EAN): 4058352608845

## Mål:

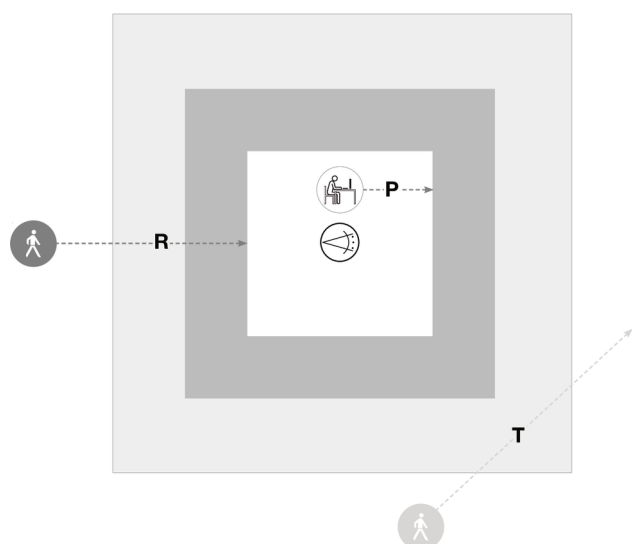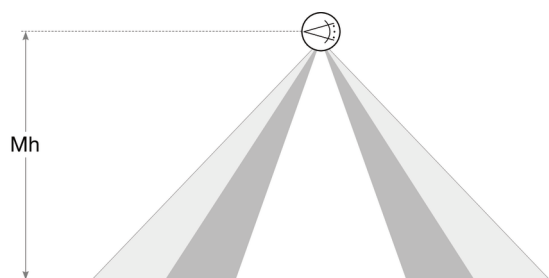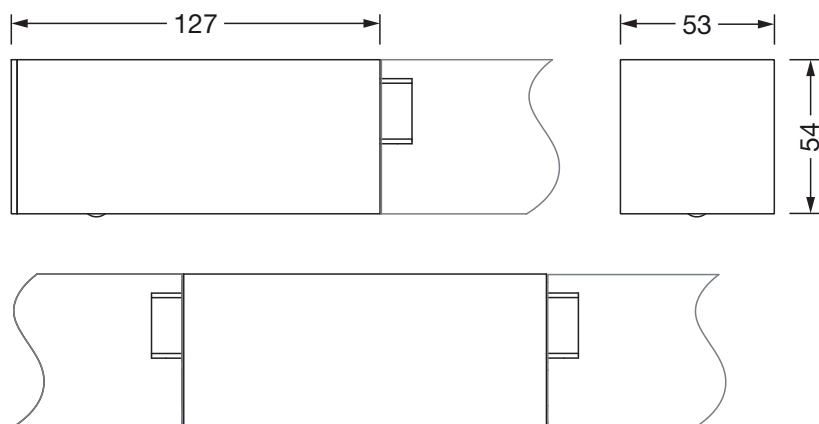

## Sensor PR3

| Mh   | R        | T        | P        |
|------|----------|----------|----------|
| 2,5m | ca. 3x3m | ca. 4x5m | ca. 2x2m |
| 3,5m | ca. 4x4m | ca. 5x6m | ca. 3x3m |

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –