

Bestillingsnummer: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861


Produktbeskrivelse:



UVC Air Disinfecter, UVC luftdesinfiseringsanordning, monteringsstype: utenpåliggende, for 4x TC-LEL-UV, 60/95W, kompaktlysrør UV-C, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50Hz, anslått effekt: maks. 360W, armaturhus, fra rustfritt stål, hvit, lengde: 585mm, bredde: 585mm, høyde: 102mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: 4x TC-LEL-UV 60/95W
Fatning: 2G11
Vekt (kg): 7,2
GTIN (EAN): 4058352493861

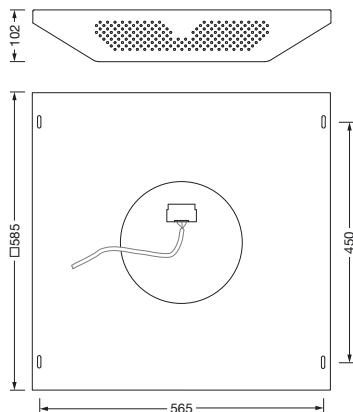

Bestillingsnummer: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: UVC luftdesinfiseringsanordning
- Produktnavn: UVC Air Disinfectant
- Bestillingsnummer: 51MAUVC
- Tillegg: luftstrøm: 385m³/h, anbefalt antall enheter (med en romhøyde på 2,55m) med seks ganger luftsirkulasjon per time: 1 enhet for hvert rom på 25m²

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Lyskilde: med kompaktlysrør UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Fatning: 2G11
- Anslått effekt: maks. 360W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -5..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: rustfritt stål, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket / på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 585mm
- Bredd: 585mm
- Høyde: 102mm
- Vekt: 7,2kg

Bestillingsnummer: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Mål:

