


**Bestillingsnummer:** 51HC427A4FMA01 | **GTIN (EAN):** 4058352467039


**Produktbeskrivelse:** HB31S,rot.sym,90°,14000lm840,0/1



Highbay 31-S, highbay-armatur, primær lysstyring med linse, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, klar, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: rotasjonssymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 14.000lm, lysutbytte: 150lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med ledning, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, frie ledningsender, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, ledningslengde: 1,5m, anslått effekt: 94W, armaturhus, rotasjonssymmetrisk, fra aluminium presstøpt, pulverbelt, grå aluminium (RAL 9007), inkl. krok på armaturen, inkl. skrue, diameter: 339mm, høyde: 141mm, PIR-sensor, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -30..+45°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,3  
GTIN (EAN): 4058352467039



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 24.07.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

**Bestillingsnummer:** 51HC427A4FMA01 | **GTIN (EAN):** 4058352467039

**Detaljert teknisk beskrivelse:** HB31S,rot.sym,90°,14000lm840,0/1



#### Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Highbay 31-S
- Bestillingsnummer: 51HC427A4FMA01

#### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PC
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: 90°
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 14000lm
- Lysutbytte: 150lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 94W
- Tillegg: flimmerfri

##### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -30..+45°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, grå aluminium (RAL 9007), rotasjonssymmetrisk, inkl. krok på armaturen, inkl. skrue
- Antall: 1 stykk
- Deksel: skjermglass fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på kjetting
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, monteringstilbehør kreves, bestill separat

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,0mm<sup>2</sup>, frie ledningsender
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt


- Diameter: 339mm
- Høyde: 141mm
- Vekt: 3,3kg

#### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85) ved OT = 25°C

**Bestillingsnummer:** 51HC427A4FMA01 | **GTIN (EAN):** 4058352467039

**Mål:** HB31S,rot.sym,90°,14000lm840,0/1

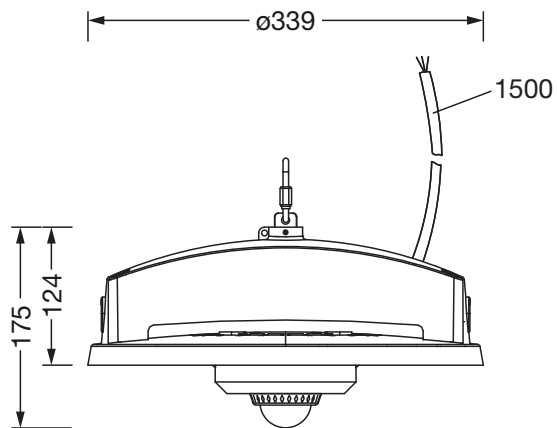

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 24.07.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –