


Bestillingsnummer: 5MX51BS3SZK00022XX | **GTIN (EAN):** 4058352491355


Produktbeskrivelse:



Silica® 11 Floor, gulvlampe, fra PMMA, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PMMA, lysutstråling: indirekte/direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: ikke montert, LED, anslått lysfluks: 12.460lm, lysutbytte: 157lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 3m, anslått effekt: 79W, lyshode, rettkantet, avrundet, fra aluminium, lakkert, dypsvart matt (RAL 9005), ståror, kantet, fra aluminium, lakkert, dypsvart (RAL 9005), stativ, fra stål, lakkert, dypsvart (RAL 9005), lengde: 1.316mm, bredde: 65mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	18,6
GTIN (EAN):	4058352491355



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)


Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5MX51BS3SZK00022XX | **GTIN (EAN):** 4058352491355

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: gulvlampe
- Produktnavn: Silica® 11 Floor
- Bestillingsnummer: 5MX51BS3SZK00022XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: 40°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: indirekte/direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 12460lm
- Lysutbytte: 157lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 79W
- Tillegg: med omgivelseslys- og tilstedeværelsessensor

Driftsapparat:

- Styling mot: DALI
- Koblingstype: dagslysavhengig styling

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- lyshode: aluminium, lakkert, dypsvart matt (RAL 9005), rettkantet, avrundet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)
- stårør: aluminium, lakkert, dypsvart (RAL 9005), kantet
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- stativ: stål, lakkert, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- Deksel: skjermglass fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: ikke montert

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 3m

Dimensjoner, Vekt


- Vekt: 18,6kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MX51BS3SZK00022XX | **GTIN (EAN):** 4058352491355

Mål:

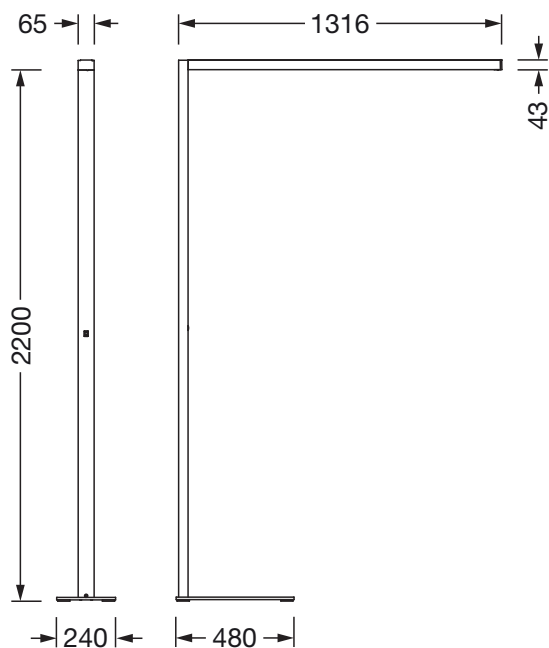

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –