

Bestillingsnummer: 51HS12DC3DCA | **GTIN (EAN):** 4058352501788


Produktbeskrivelse:



Sport 31, highbay-armatur, primær lysstyring med reflektor, fra stålplate, primær avblending med prismestruktur, fra PC, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, innfelling, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 7.500lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 50/60Hz, anslått effekt: 58W, armaturhus, fra stålplate, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.540mm, bredde: 315mm, høyde: 95mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, ballsikkerhet: ballsikker ved takmontering eller kjedeoppheng, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, norm: DIN 18032-3, EN 60598-2-22, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 12,5
GTIN (EAN): 4058352501788

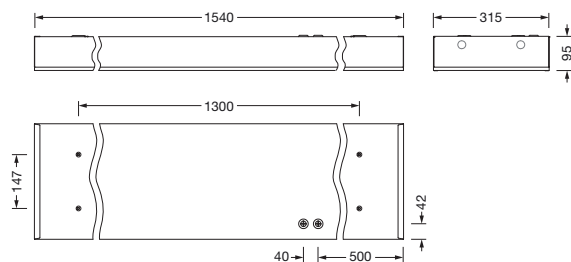

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51HS12DC3DCA | **GTIN (EAN):** 4058352501788

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: highbay-armatur
- Produktnavn: Sport 31
- Bestillingsnummer: 51HS12DC3DCA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra stålplate
- Deksel: skjermglass
- Avblending: prismestruktur fra PC
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7500lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 58W
- Tillegg: for sentralbatterianlegg, egnet for nødlysdriftsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, lysfluks redusert til ca. 15% ved DC-drift, flimmerfri

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP50
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): $-20..+35^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 60598-2-22, DIN 18032-3
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: skjermglass fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, innfelling, på taket, i taket, på kjetting
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for sagede takåpninger, kun egnet til bruk innendørs, monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1540mm
- Bredde: 315mm
- Høyde: 95mm
- Vekt: 12,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved $\text{OT} = 25^{\circ}\text{C}$

Bestillingsnummer: 51HS12DC3DCA | GTIN (EAN): 4058352501788

Mål:

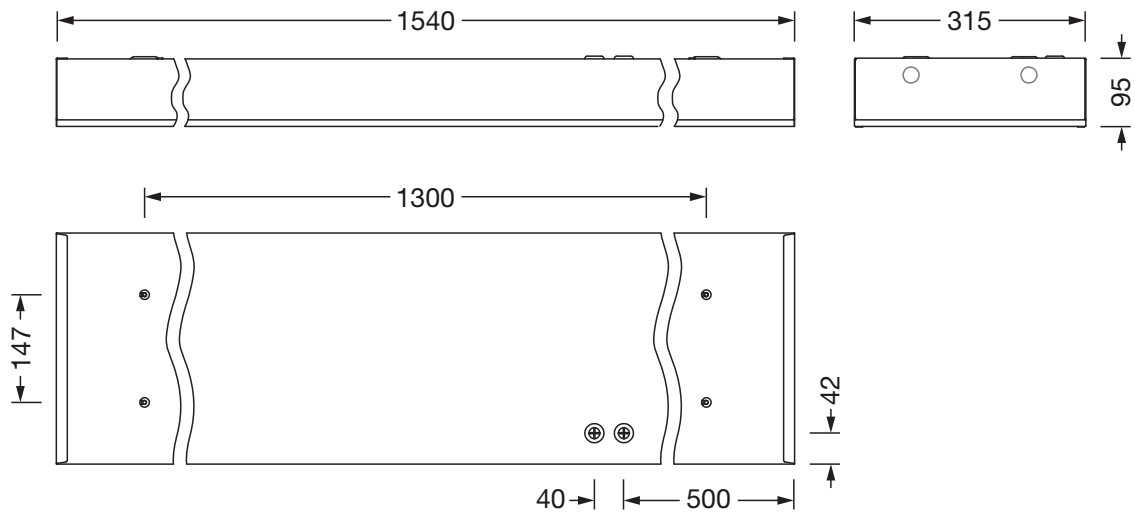

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com