

Bestillingsnummer: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

## Produktbeskrivelse:



Monsun® 11/21sensorsett HC1, slave, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i armaturhuset, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, spenningstype: AC, 1 x HF-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Vekt (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352563236

Bestillingsnummer: 58FSHQ1 | GTIN (EAN): 4058352563236

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: sensorkobling
- Produktnavn: Monsun® 11/21
- Bestillingsnummer: 58FSHQ1

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Bestykning:

- Tillegg: for DALI-versjon

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Temperaturområde (drift): -25..+35°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: plast, lysegrå
- Fargespesifikasjon: lysegrå

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i armaturhuset
- Montasjehøyde: 2..3m
- Tillegg: for husbredde = 84mm
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel RJ-11 + 4x enkeltlader 0,75mm<sup>2</sup>

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 250mm
- Bredde: 34mm
- Høyde: 29mm
- Vekt: 0,2kg

#### Innganger

#### 1x HF-bevegelsessensor

- Tilkobling: HF-sensor
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: tangential/radial: r= 8m
- Deteksjonsområde: r= 8m
- Belysningsstyrke: 20..800lx
- Egenskap: sensorparametere kan endres med valgfri fjernkontroll for idriftsettelse


#### 1x lyssensor

- Egenskap: Med lokal dimbar kontroll aktiveres bevegelsessensoren og lyssensoren deaktiveres, Med sentralstyring (DALI2) aktiveres bevegelses- og lyssensor

#### Utganger

#### 1x DALI-2

- Systemstrøm: DALI strøm 2mA

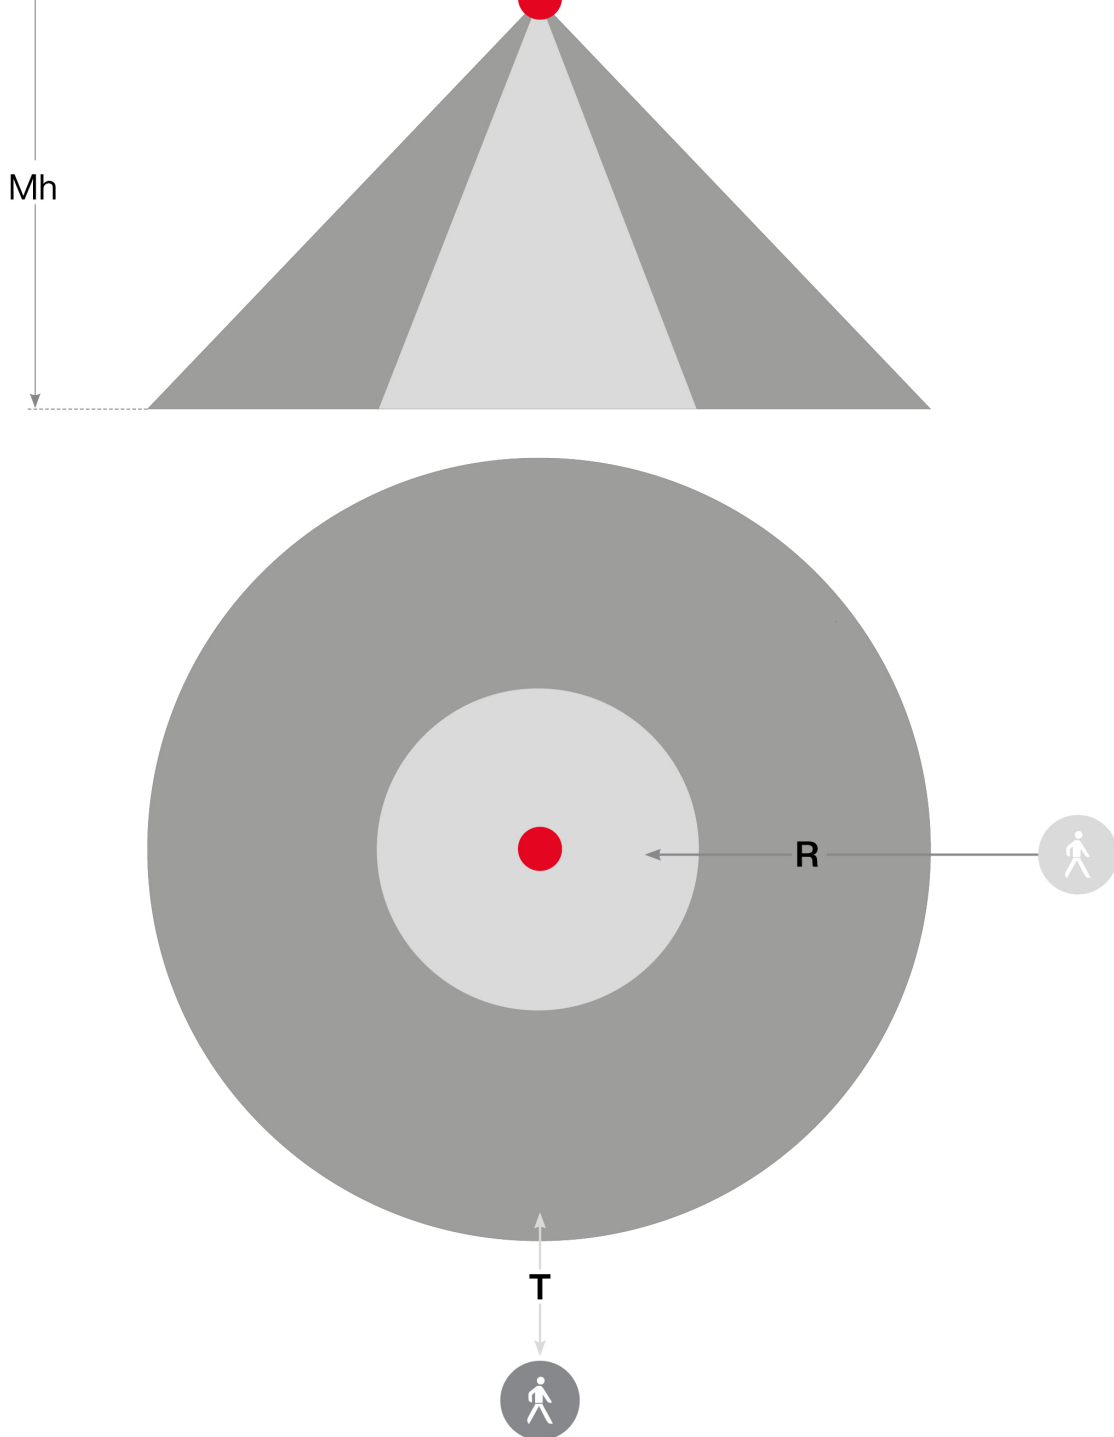

## Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	∅ = 12m	∅ = 14m
3m	∅ = 4...24m	∅ = 4...30m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions