

Bestillingsnummer: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588


## Produktbeskrivelse:



CL 31 Bulkhead, vegg- og takarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra PC, opal, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.575lm, lysutbytte: 105lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, armaturhus, rund, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, diameter: 264mm, høyde: 63mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK09, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 65 IK 09  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4058352521588

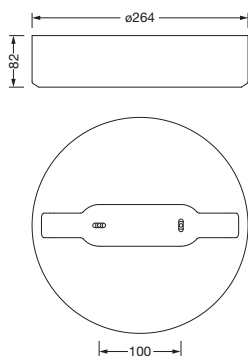

Bestillingsnummer: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: CL 31 Bulkhead
- Bestillingsnummer: 5CL721603

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: skjermglass, opal
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1575lm
- Lysutbytte: 105lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, rund
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 264mm
- Høyde: 63mm
- Vekt: 2,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 60000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

**Mål:**

