


Bestillingsnummer: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571


Produktbeskrivelse:



CL 31 Ceiling, takarmatur, primær lysstyring med reflektor, fra aluminium, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, klar, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.500lm, lysutbytte: 100lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, armaturhus, fra aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå, lengde: 120mm, bredde: 120mm, høyde: 165mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK09, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20..+50°C, pakningsenhet: 1 stykk


 IP 65 IK 09  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4058352521571

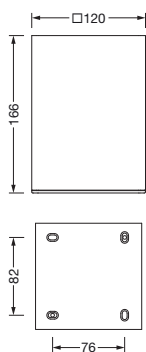

Bestillingsnummer: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: takarmatur
- Produktnavn: CL 31 Ceiling
- Bestillingsnummer: 5CL613603

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass, klar
- Strålevinkel: middelsstrålende, 36°
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1500lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -20..+50°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå
- Deksel: skjermglass fra glass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 120mm
- Bredde: 120mm
- Høyde: 165mm
- Vekt: 2,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 65000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5CL613603 | GTIN (EAN): 4058352521571

Mål:

