

Bestillingsnummer: 51FG20DP440HHQ | GTIN (EAN): 4058352568927


## Produktbeskrivelse:



Monsun® 11 parking, våtromsarmatur, kjettingopphenger, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, LED, anslått lysfluks: 4.840lm, lysutbytte: 157lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 31W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, lengde: 1.590mm, bredde: 90mm, høyde: 88mm, dekkasselås, fra rustfritt stål (V2A), sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kjettingopphenger, fra rustfritt stål (V2A), multisensor HC1, lokal kontrollsentral kontroll, utstyr: slave, effektomfang: sertifisert i henhold til del 101,103,303,304, dimbar, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+40°C, norm: EN 50419, EN 60598-2-1, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklær kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4058352568927

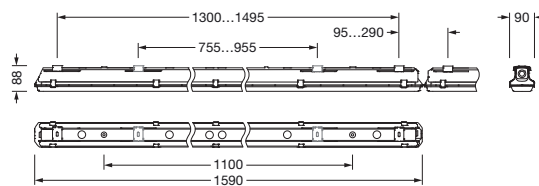

Bestillingsnummer: 51FG20DP440HHQ | GTIN (EAN): 4058352568927

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 11 parking
- Bestillingsnummer: 51FG20DP440HHQ

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4840lm
- Lysutbytte: 157lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 31W
- Tillegg: kabling halogenfri, flimmerfri

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2, dimbar

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -25..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger
- Fargespesifikasjon: lysegrå
- dekkasselås: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 10 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- kjettingopphenger: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, på taket, på veggen, på Licross®-montasjeskinne
- Montasjehøyde: 2..3m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Bestillingsnummer: 51FG20DP440HHQ | GTIN (EAN): 4058352568927

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1590mm
- Brekke: 90mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 2,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L90/B50) ved OT = 25°C, 70000 t (L85/B50) ved OT = 35°C

### Innganger

#### 1x HF-bevegelsessensor

- Tilkobling: HF-sensor
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: tangential/radial: r= 8m
- Deteksjonsområde: r= 8m
- Belysningsstyrke: 20..800lx
- Egenskap: sensorparametere kan endres med valgfri fjernkontroll for idriftsettelse


#### 1x lyssensor

- Egenskap: Med lokal dimbar kontroll aktiveres bevegelsessensoren og lyssensoren deaktiveres, Med sentralstyring (DALI2) aktiveres bevegelses- og lyssensor

### Utganger

#### 1x DALI-2

- Systemstrøm: DALI strøm 2mA

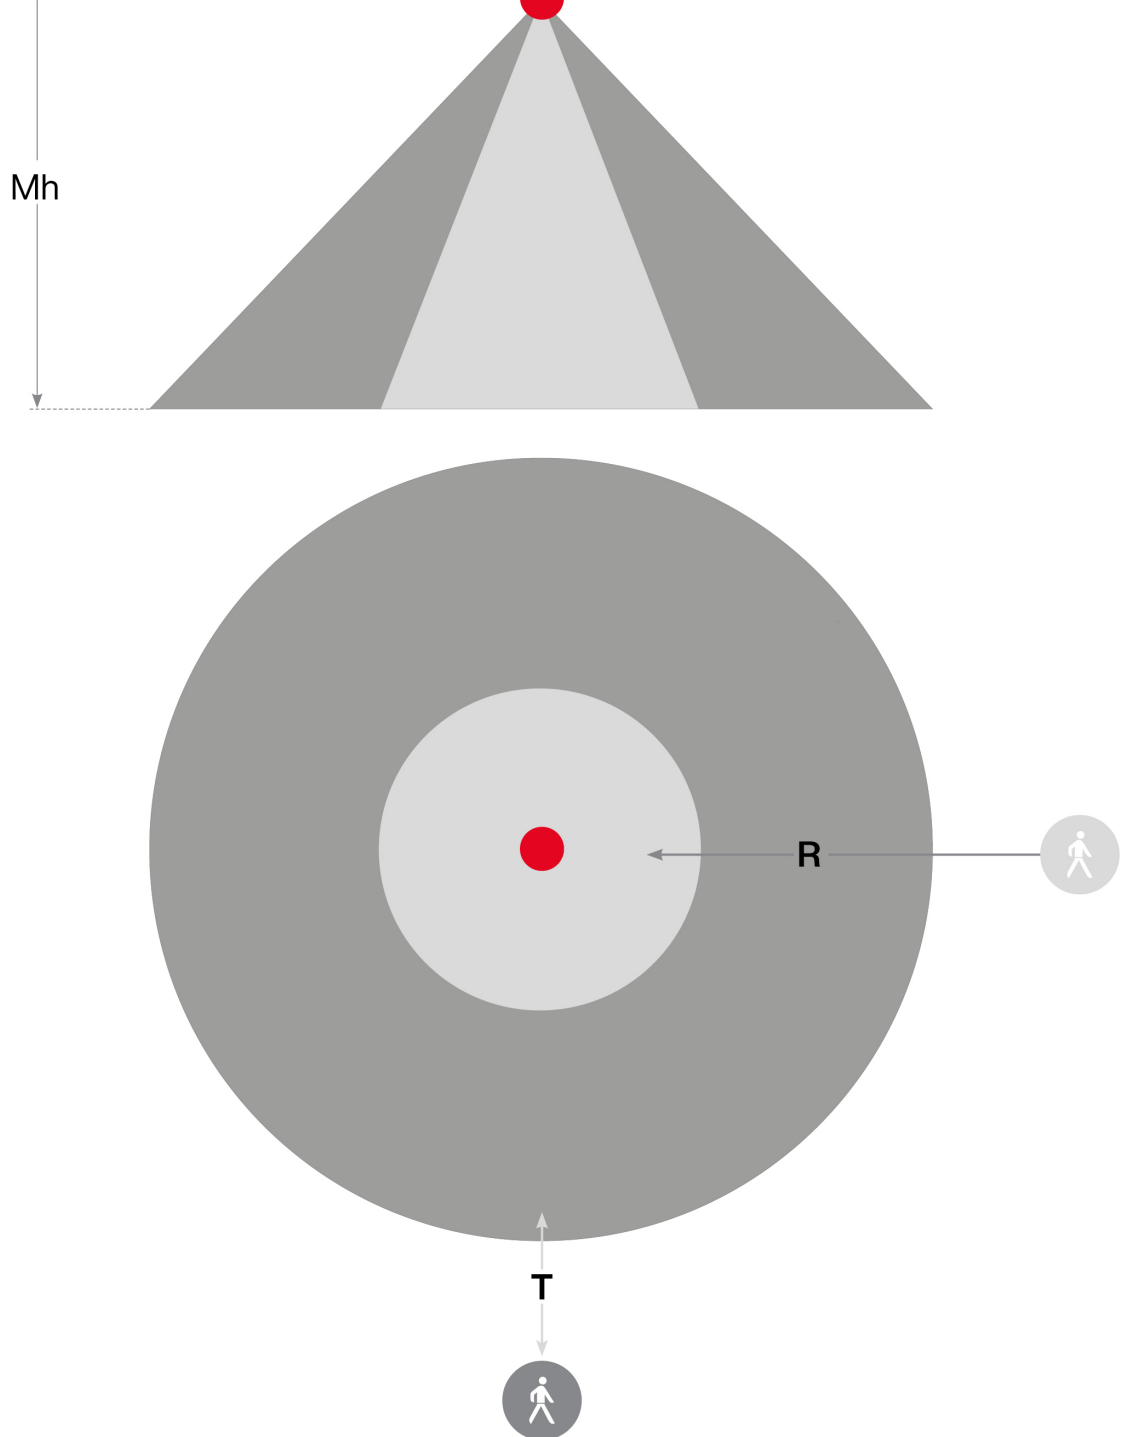

## Sensor HC1

Mh	R	T
3m (default)	∅ = 12m	∅ = 14m
3m	∅ = 4...24m	∅ = 4...30m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions