

Bestillingsnummer: 5XA7571C1K23 | **GTIN (EAN):** 4058352624623


Produktbeskrivelse:



SiCompact® 31 mini, flomlys, primær lysstyring med linse, fra plast, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL32, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 15.000lm, lysutbytte: 150lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med ledning, 3x 1,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 2m, anslått effekt: 100W, fra aluminium presstøpt, glansende, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 461mm, bredde: 261mm, høyde: 62mm, bøyle, fra stålplate, lakkert, hvit aluminium (RAL 9006), PÅ/AV, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+45°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 5,6
GTIN (EAN): 4058352624623

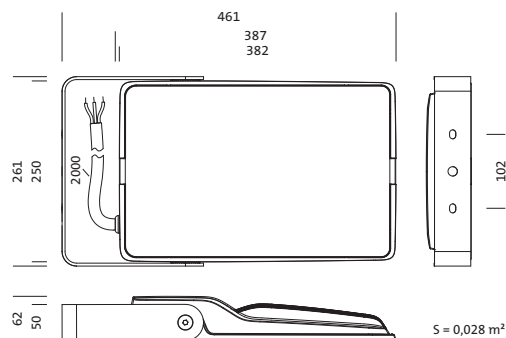

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 5XA7571C1K23 | **GTIN (EAN):** 4058352624623

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: SiCompact® 31 mini
- Bestillingsnummer: 5XA7571C1K23

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Lysfordeling: PL32
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 15000lm
- Lysutbytte: 150lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- Anslått effekt: 100W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -40...+45°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- bøyler: stålplate, lakkert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på travers, på vegg
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festebøyle

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,5mm²
- Nominell spenning: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 2m

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 461mm
- Bredde: 261mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 5,6kg

Lysemisjon


- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 73000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA7571C1K23 | GTIN (EAN): 4058352624623

Mål:

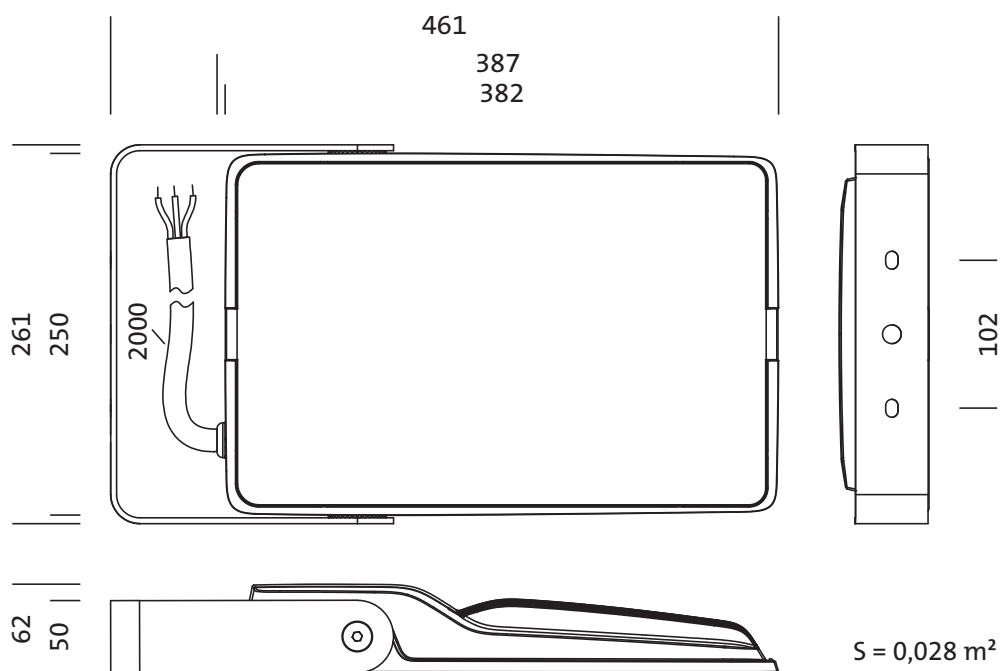

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com