


Bestillingsnummer: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678


## Produktbeskrivelse:



SiCompact® 31 midi, flomlys, primær lysstyring med linse, fra plast, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL32, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 27.000lm, lysutbytte: 158lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med ledning, 3x 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, tilkoblingsledning formontert, ledningslengde: 2m, anslått effekt: 171W, fra aluminium presstøpt, glansende, hvit aluminium (RAL 9006), lengde: 560mm, bredde: 330mm, høyde: 62mm, bøyle, fra stålplate, lakkert, hvit aluminium (RAL 9006), PÅ/AV, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+45°C, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 8,5  
 GTIN (EAN): 4058352624678

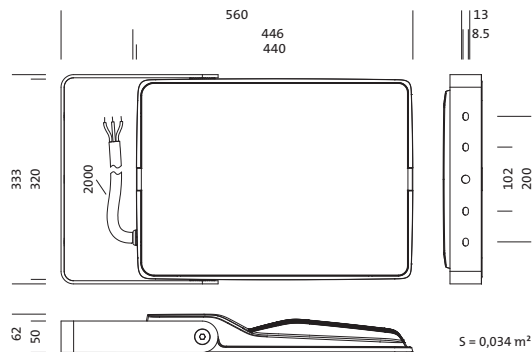

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 27.09.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: SiCompact® 31 midi
- Bestillingsnummer: 5XA7581D1K23

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Lysfordeling: PL32
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 27000lm
- Lysutbytte: 158lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- Anslått effekt: 171W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -40...+45°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

#### Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- bøyler: stålplate, lakkert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på travers, på veggen
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festebøyler

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning, 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs
- Tilkoblingsledning: formontert, L= 2m

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 560mm
- Bredde: 330mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 8,5kg

### Lysemisjon

- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

### Levetid

- Anslått levetid: 73000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA7581D1K23 | GTIN (EAN): 4058352624678

**Mål:**

