

Bestillingsnummer: 5XA779524P01AA | GTIN (EAN): 4058352574478


Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: RSD13, rotasjonssymmetrisk direkte spredende, LED; fargetemperatur: 5700K, anslått lysfluks: 168.520lm, fargegjengivelse: CRI > 90, lysfarge: 957; lysutbytte: 114lm/W; lysstyrkestyring: DMX+RDM; med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, HF kan skiftes ut enkeltvis, ingen etterglød med DALI-Off-/DMX-Off-kommando, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, støvtett LED-modul, dimmeområde 10..100%; 1481W flomlys med 3x LED-enhet fra aluminium presstøpt, lakkert grå; lengde: 713mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; festeboyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, utstyr: Power, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, ENEC, VDE; ballsikkerhet: ballsikker med tilbehør, slagfasthet: IK07; nominell omgivelsestemperatur 10°C, kun for utendørs bruk, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+30°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
Vekt (kg): 29,6
GTIN (EAN): 4058352574478

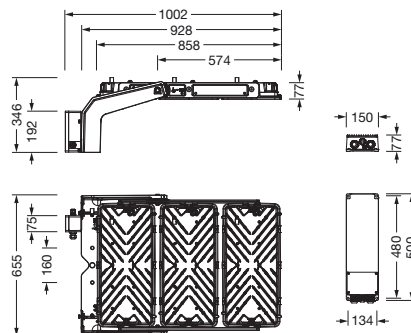

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA779524P01AA | **GTIN (EAN):** 4058352574478

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Bestillingsnummer: 5XA779524P01AA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: RSD13
- Symmetri: rotasjonssymmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 168520lm
- Lysutbytte: 114lm/W
- Fargetemperatur: 5700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 957
- Anslått effekt: 1481W

Driftsapparat:

- Styring mot: DMX+RDM

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK07
- Temperaturområde (drift): -40..+30°C
- Tillegg: kun for utendørs bruk, nominell omgivelsestemperatur 10°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, lakkert, grå
- Antall: 3 stykk
- Fargespesifikasjon: grå
- festeboyle: aluminium presstøpt, ubehandlet, natur
- Fargespesifikasjon: natur
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på taket, på travers
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festeboyle

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 713mm
- Bredde: 651mm
- Høyde: 338mm
- Vekt: 29,6kg

Lyseemisjon


- Lyseemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 10000 t (L96/B10) ved OT = 10°C, 75000 t (L80/B10) ved OT = 10°C

Bestillingsnummer: 5XA779524P01AA | GTIN (EAN): 4058352574478

Mål:

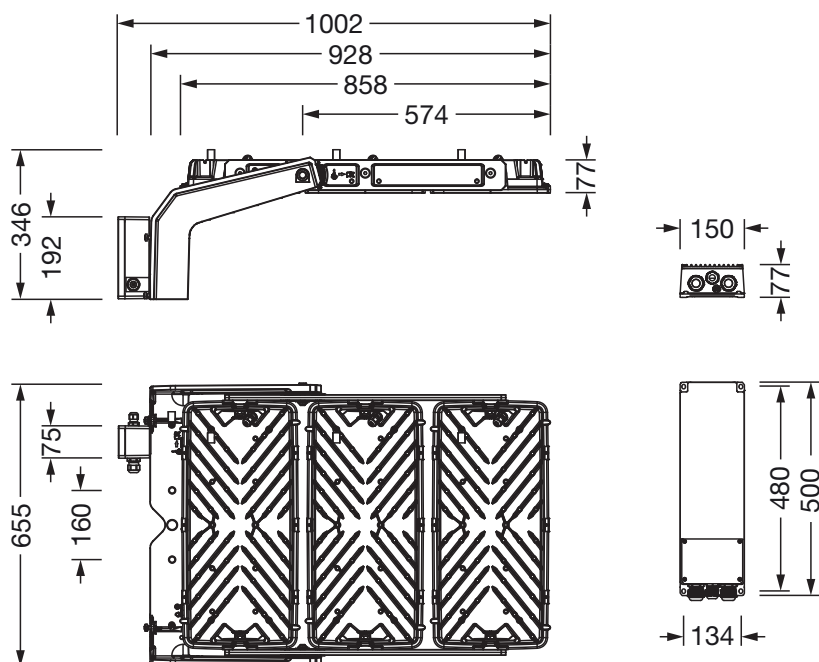

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 11.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –