

**Bestillingsnummer:** 51LJ12MKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352589564


**Produktbeskrivelse:**



Ecopack® 31, diffusorarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.800lm, lysutbytte: 135lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 35W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.150mm, bredde: 56mm, høyde: 68mm, endestykke, fra PC, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 1,2  
 GTIN (EAN): 4058352589564



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722  
 Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51LJ12MKM40A | GTIN (EAN): 4058352589564

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: diffusorarmatur
- Produktnavn: Ecopack® 31
- Bestillingsnummer: 51LJ12MKM40A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 28$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 28$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4800lm
- Lysutbytte: 135lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (2800/3500/4200/4800lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (20/25/30/35W)

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- endestykke: PC, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1150mm
- Bredde: 56mm
- Høyde: 68mm
- Vekt: 1,2kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LJ12MKM40A | GTIN (EAN): 4058352589564

**Mål:**

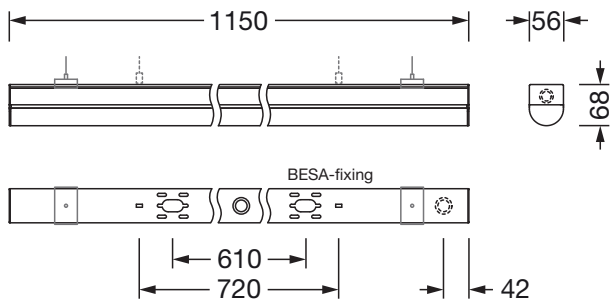

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722  
Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –