


Bestillingsnummer: 51FK20MK440A | GTIN (EAN): 4058352539095


Produktbeskrivelse:



Monsun® 41, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 4.000lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 30W, armaturhus, armaturhus, fra PC, grå, lengde: 1.200mm, bredde: 79mm, høyde: 52mm, endestykke, fra PC, grå, sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 08

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 0,7
 GTIN (EAN): 4058352539095



Bestillingsnummer: 51FK20MK440A | GTIN (EAN): 4058352539095

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 41
- Bestillingsnummer: 51FK20MK440A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4000lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 30W
- Tillegg: uten gjennomgående ledningsføring, lysstrøm justerbar på armatur i to trinn (2000/4000lm)

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, grå
- armaturhus: PC, grå
- Fargespesifikasjon: grå
- endestykke: PC, grå
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: grå
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- Deksel: diffusor fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, armatur inkludert monteringsstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1200mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 52mm
- Vekt: 0,7kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FK20MK440A | GTIN (EAN): 4058352539095

Mål:

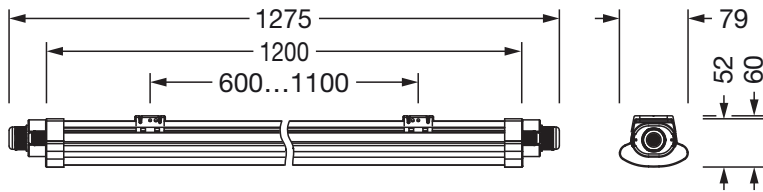

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –