


Bestillingsnummer: 51FK20MN460A003 | GTIN (EAN): 4058352539620


## Produktbeskrivelse:



Monsun® 41, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 6.000lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med klemme, 3-polet, gjennomgående ledningsføring: 3x 1,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 46W, armaturhus, armaturhus, fra PC, grå, lengde: 1.500mm, bredde: 79mm, høyde: 52mm, endestykke, fra PC, grå, sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+35°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65 IK 08 CE

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352539620



Bestillingsnummer: 51FK20MN460A003 | GTIN (EAN): 4058352539620

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 41
- Bestillingsnummer: 51FK20MN460A003

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6000lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 46W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armatur i to trinn (3500/6000lm)

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, grå
- armaturhus: PC, grå
- Fargespesifikasjon: grå
- endestykke: PC, grå
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: grå
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- Deksel: diffusor fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, på taket, på veggen, på kjetting
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 3x 1,5mm<sup>2</sup>

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1500mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 52mm
- Vekt: 0,9kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FK20MN460A003 | GTIN (EAN): 4058352539620

**Mål:**

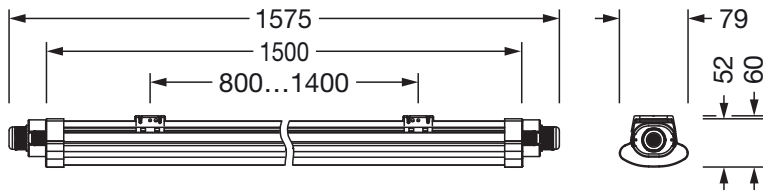

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –