

Bestillingsnummer: 51LJ12DKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352589519


Produktbeskrivelse:



Ecopack® 31, diffusorarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 4.300lm, lysutbytte: 130lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 33W, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.150mm, bredde: 56mm, høyde: 68mm, endestykke, fra PC, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352589519



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51LJ12DKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352589519

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: diffusorarmatur
- Produktnavn: Ecopack® 31
- Bestillingsnummer: 51LJ12DKM40A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 28
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4300lm
- Lysutbytte: 130lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 33W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- endestykke: PC, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PC

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1150mm
- Bredde: 56mm
- Høyde: 68mm
- Vekt: 1,2kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LJ12DKM40A | **GTIN (EAN):** 4058352589519

Mål:

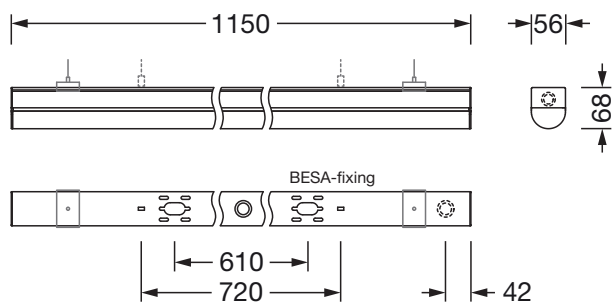

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –