

Bestillingsnummer: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Produktbeskrivelse:



SITECO Connectsensor PE1, slave, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på taket, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x 1 x lyssensor, 1 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54  

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352559956

Bestillingsnummer: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder
- Produktnavn: SITECO Connect
- Bestillingsnummer: 5LZ912600

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -25..+50°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Montasjehøyde: 5..14m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Dimensjoner, Vekt

- Bredder: 125mm
- Diameter: 100mm
- Høyde: 76mm
- Vekt: 0,2kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: maks. 30x19m
- Mulighet: individuell følsomhetsjustering per PIR-sensor
- Egenskap: ellipsoidalt deteksjonsområde


1x lyssensor

- Belysningsstyrke: 0..4095 Lux
- Mulighet: bruksorientert lysmåling via mekanisk justerbar teleskopisk lyssensor for monteringshøyder på 5..16m

Utganger

1x DALI-2

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 2,5mm²
- Systemstrøm: DALI strøm 7mA

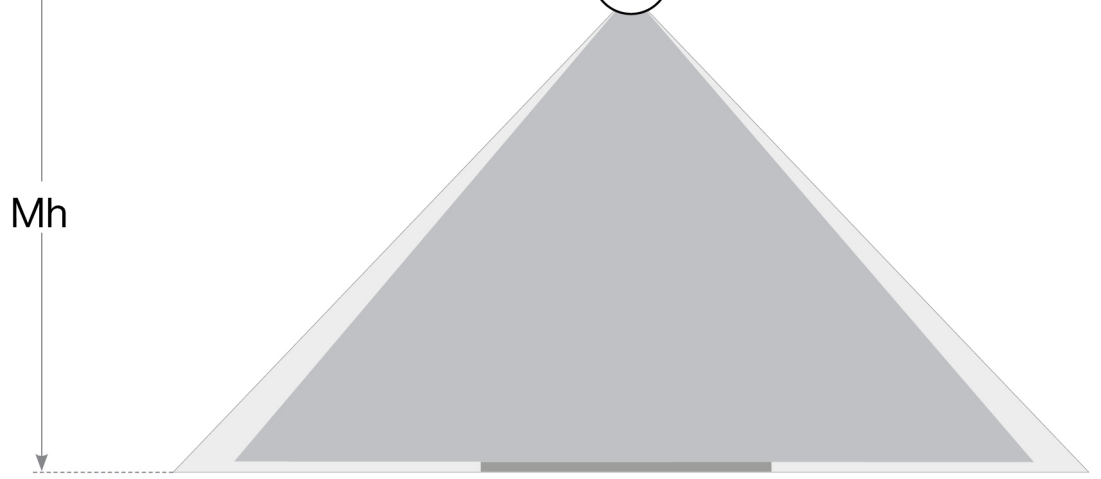

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m