

Bestillingsnummer: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166


## Produktbeskrivelse:



Monsun® 21 parking, våtromsarmatur, kjettingopphenger, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PC, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: vertikal montering, horisontal montering, utenpåliggende, nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 4.810lm, lysutbytte: 140lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 34W, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, lengde: 1.590mm, bredde: 90mm, høyde: 88mm, dekkasselås, fra rustfritt stål (V2A), sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kjettingopphenger, fra rustfritt stål (V2A), multisensor HC1, lokal kontroll, lyssensor deaktivert, dimbar, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+35°C, norm: EN 50419, EN 60598-2-1, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4058352583166

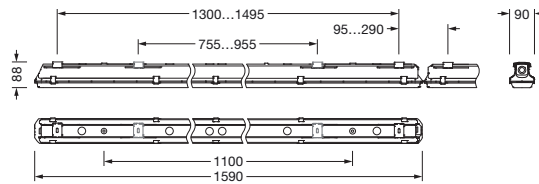

Bestillingsnummer: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 21 parking
- Bestillingsnummer: 51FG20DP440BHR

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4810lm
- Lysutbytte: 140lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 34W
- Tillegg: kabling halogenfri, flimmerfri

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI 2, lyssensor deaktivert, dimbar

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift):  $-25..+35^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger
- Fargespesifikasjon: lysegrå
- dekkasselås: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 10 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- kjettingopphenger: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, på taket, på veggen, på Licross®-montasjeskinne
- Montasjehøyde: 2..3m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Bestillingsnummer: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1590mm
- Bredder: 90mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 2,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 35°C, 50000 t (L90/B50) ved OT = 25°C

### Innganger

#### 1x lyssensor

- Tilkobling: HF-sensor
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: tangential/radial: r= 8m
- Deteksjonsområde: r= 8m
- Mulighet: etterløpstid: t= 15min
- Egenskap: sensorparametere kan endres med valgfri fjernkontroll for idriftsettelse

#### 1x IR-signal

- Egenskap: IR-mottaker til programmering med fjernkontroll

### Utganger

#### 1x DALI

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Systemstrøm: DALI strøm 64mA
- Egenskap: maksimalt 24 Monsun<sup>®</sup> 11/21 Parking DALI kan tilkobles, maksimalt 22 Monsun<sup>®</sup> 11/21 Parking DALI og 1x Monsun<sup>®</sup> 11/21 Parking Sensor HC1 kan tilkobles, maksimalt 20 Monsun<sup>®</sup> 11/21 Parking DALI og 2x Monsun<sup>®</sup> 11/21 Parking Sensor HC1 kan tilkobles

Bestillingsnummer: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –