

Bestillingsnummer: 51FR127A471A | GTIN (EAN): 4058352672266


Produktbeskrivelse:



Mira 11, rentromsarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 7.290lm, lysutbytte: 111lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 66W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte magneter, modul: M625, lengde: 623mm, bredde: 623mm, høyde: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 13,0
GTIN (EAN): 4058352672266

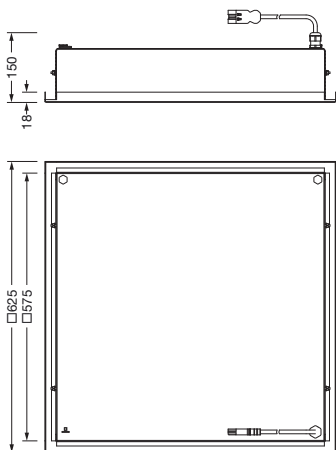

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 14.02.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51FR127A471A | GTIN (EAN): 4058352672266

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: rentromsarmatur
- Produktnavn: Mira 11
- Bestillingsnummer: 51FR127A471A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7290lm
- Lysutbytte: 111lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 66W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): $-5..+40^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte magneter
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, for innfelt montering i metallkassetter, revisjon nedenfra

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 623mm
- Bredde: 623mm
- Høyde: 90mm
- Vekt: 13,0kg

Levetid

- Anslått levetid: 75000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FR127A471A | GTIN (EAN): 4058352672266

Mål:

