

Bestillingsnummer: 51FR127A461A | GTIN (EAN): 4058352672242


## Produktbeskrivelse:



Mira® 11, rentromsarmatur, primær lysstyring med reflektor, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: innfelling, LED, anslått lysfluks: 6.100lm, lysutbytte: 115lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 53W, armaturhus, fra stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte magneter, modul: M625, lengde: 623mm, bredde: 623mm, høyde: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -5..+40°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 13,0  
 GTIN (EAN): 4058352672242

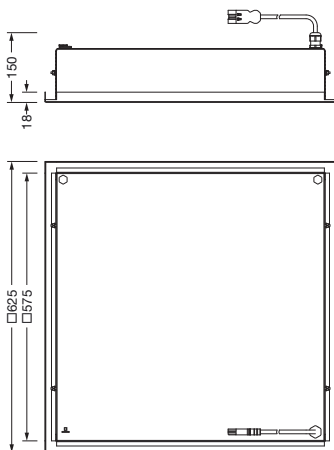

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51FR127A461A | GTIN (EAN): 4058352672242

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: rentromsarmatur
- Produktnavn: Mira® 11
- Bestillingsnummer: 51FR127A461A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6100lm
- Lysutbytte: 115lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 53W

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift):  $-5..+40^{\circ}\text{C}$
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE, UKCA

##### Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, lakkert, ren hvit (RAL 9010), med skjulte magneter
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs, for innfelt montering i metallkassetter, revisjon nedenfra

### Elektrisk tilkobling



- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks.  $2,5\text{mm}^2$
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 623mm
- Bredde: 623mm
- Høyde: 90mm
- Vekt: 13,0kg

Bestillingsnummer: 51FR127A461A | GTIN (EAN): 4058352672242

**Mål:**

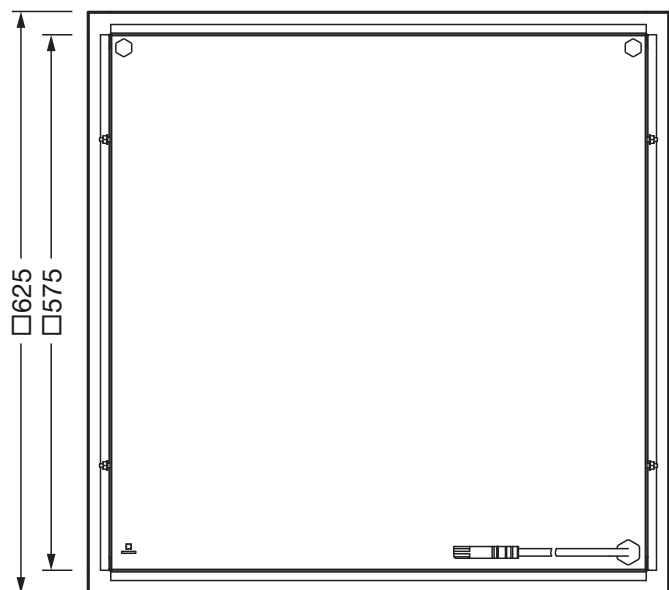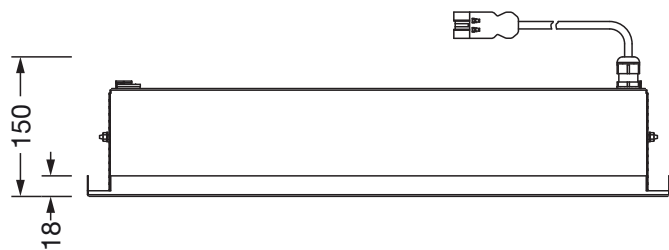

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 01.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –