

Bestillingsnummer: 51MX20TAT2S | GTIN (EAN): 4058352687079

## Produktbeskrivelse:



Silica® 21, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.400lm, lysutbytte: 112lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 2700..6500K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 21,5W, armaturhus, fra aluminium, light aluminium (RAL 9006), lengde: 1.204mm, bredde: 53mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 3,0  
GTIN (EAN): 4058352687079



Bestillingsnummer: 51MX20TAT2S | GTIN (EAN): 4058352687079

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 51MX20TAT2S

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, opal
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 22$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 22$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2400lm
- Lysutbytte: 112lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 21,5W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI DT8

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, light aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: light aluminium (RAL 9006)
- Deksel: deksel fra PMMA

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1204mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 3,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX20TAT2S | GTIN (EAN): 4058352687079

**Mål:**

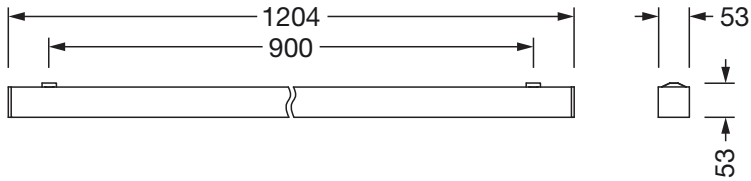

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 08.03.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –