

Bestillingsnummer: 51MX33TBT9B | **GTIN (EAN):** 4058352685624


Produktbeskrivelse:



Silica 21 Linear Prismatic, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte/indirekte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: nedhengt montering, LED, anslått lysfluks: 7.170lm, lysutbytte: 101lm/W, lysfarge: 8tw, fargetemperatur: 2700..6500K, forkoblingsenhet: DALI DT8, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 70,8W, armaturhus, fra aluminium, dypsvart matt (RAL 9005), lengde: 1.504mm, bredde: 53mm, høyde: 53mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4058352685624



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

Bestillingsnummer: 51MX33TBT9B | **GTIN (EAN):** 4058352685624

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Linear Prismatic
- Bestillingsnummer: 51MX33TBT9B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte/indirekte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 7170lm
- Lysutbytte: 101lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 70,8W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-DALI
- Styring mot: DALI DT8

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, dypsvart matt (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)
- Deksel: prismeskive fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1504mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 3,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51MX33TBT9B | **GTIN (EAN):** 4058352685624

Mål:

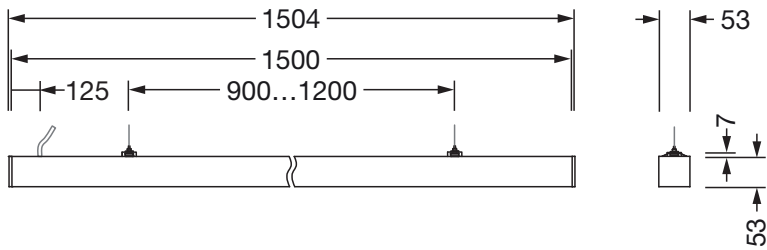

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.12.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –