

Bestillingsnummer: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070


## Produktbeskrivelse:



Batten 41-N, lyslist, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.000lm, lysutbytte: 125lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: HF, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 16W, armaturhus, fra aluminium, sølv, lengde: 1.210mm, bredde: 25mm, høyde: 44mm, endestykke, fra PC, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352705070

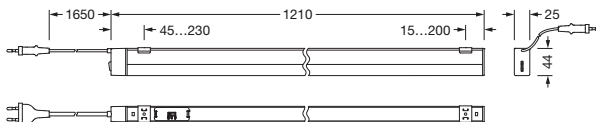

Bestillingsnummer: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: lyslist
- Produktnavn: Batten 41-N
- Bestillingsnummer: 51LP327KM20AN

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2000lm
- Lysutbytte: 125lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 16W
- Tillegg: med bryter

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, sølv
- Fargespesifikasjon: sølv
- endestykke: PC, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PC

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 1210mm
- Bredde: 25mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 0,6kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LP327KM20AN | GTIN (EAN): 4058352705070

**Mål:**

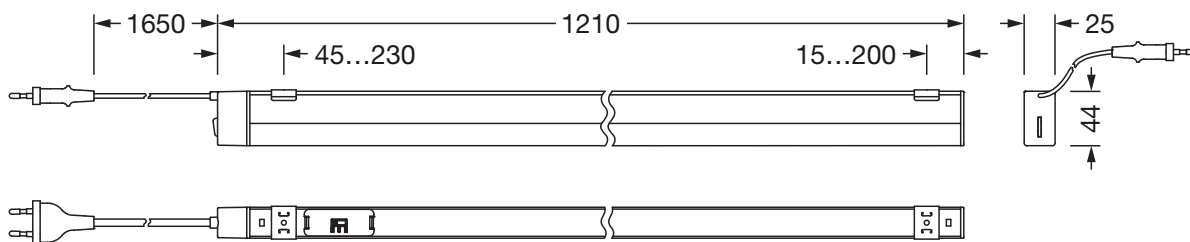

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –