


Bestillingsnummer: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664


Produktbeskrivelse:



Monsun® 31, multisensor, monteringsstype: utenpåliggende, armaturhus, fra PC, lysegrå (RAL 7035), lengde: 96mm, bredde: 68mm, høyde: 78mm, multisensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk


IP 66 IK 06  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352706664



Bestillingsnummer: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: multisensor
- Produktnavn: Monsun® 31
- Bestillingsnummer: 58FA101

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, lysegrå (RAL 7035)
- Fargespesifikasjon: lysegrå (RAL 7035)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 96mm
- Bredd: 68mm
- Høyde: 78mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor


- Mulighet: koblingstid innstillbar på 5 sekunder - 30 minutter
- Egenskap: for bevegelsesdeteksjon, sirkulært deteksjonsområde

1x lyssensor

- Mulighet: dagslysterskel justerbar fra 2..50lx

Bestillingsnummer: 58FA101 | GTIN (EAN): 4058352706664

Mål:

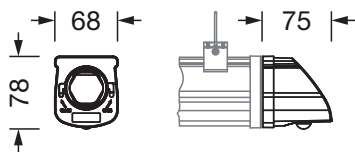

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –