


**Bestillingsnummer: 51SE33DBA5B | GTIN (EAN): 4058352767849**

## Produktbeskrivelse:

Spot 21, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, LED anslått lysfluks: 4.960lm, lysfarge: 927, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart matt (RAL 9005), lengde: 253mm, diameter: 105mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352767849



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

Bestillingsnummer: 51SE33DBA5B | GTIN (EAN): 4058352767849

## Detaljert teknisk beskrivelse:

### Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21
- Bestillingsnummer: 51SE33DBA5B

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 32°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 16$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 16$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4960lm
- Lysutbytte: 123lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 40W

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: DALI multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 253mm
- Diameter: 105mm
- Vekt: 1,1kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE33DBA5B | GTIN (EAN): 4058352767849

**Mål:**

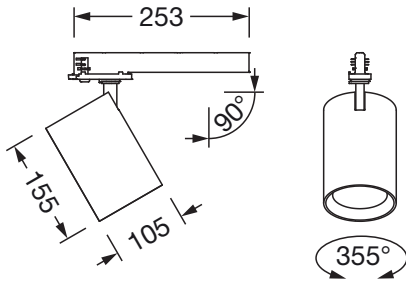

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –