


Bestillingsnummer: 51SD34MAA5A | GTIN (EAN): 4058352716465

Produktbeskrivelse:

Spot 11, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, LED anslått lysfluks: 5.550lm, lysfarge: 927, forkoblingsenhet: HF-multilumen, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart matt (RAL 9005), lengde: 213mm, diameter: 90mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

| | |
|-------------|---------------|
| Bestykning: | LED |
| Vekt (kg): | 0,8 |
| GTIN (EAN): | 4058352716465 |



Bestillingsnummer: 51SD34MAA5A | GTIN (EAN): 4058352716465

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 11
- Bestillingsnummer: 51SD34MAA5A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: 45°
- Symmetri: symmetrisk
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 16
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 16

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5550lm
- Lysutbytte: 146lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 38W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF-multilumen
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 213mm
- Diameter: 90mm
- Vekt: 0,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SD34MAA5A | GTIN (EAN): 4058352716465

Mål:

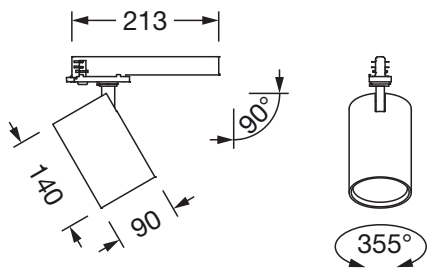

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 16.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –