

Bestillingsnummer: 5XE5H43A08DB | GTIN (EAN): 4058352785508


Produktbeskrivelse:



Streetlight SL 21 micro, mastarmatur, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: A520002, strålevinkel primær: bredstrålende, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: toppdel, sideinngang, lyskilde: LED, rangerte verdier: 5.230lm | 39,1W | 133,8lm/W (start levetid); slutt levetid: 5.230lm | 40,8W; ved 50% lysfluks: 2.593lm | 17,5W | 148,2lm/W, fargetemperatur: 4000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 740, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 5.230lm | 39,1W | 133,8lm/W | 4.000K (start levetid); slutt levetid: 40,8W, forkoblingsenhet: Easy, styring: fleksibel lysfluksparametrisering, tidsbestemt lysstyring, konstant lysstrømstyring, overopphetingsvern, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), tilkoblingsledning: formontert, ledningslengde: 6,5m, ledningsutpregning: H07RN-F, 2X 1,5mm², belegging: L/N, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944, mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem, lengde: 528mm, bredde: 235mm, høyde: 110mm, mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, ENEC+, VDE, slagfasthet: IK10, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 5,0
 GTIN (EAN): 4058352785508

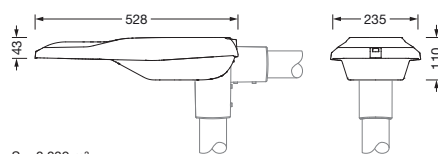

S = 0.039 m²

Bestillingsnummer: 5XE5H43A08DB | GTIN (EAN): 4058352785508

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Streetlight SL 21 micro
- Bestillingsnummer: 5XE5H43A08DB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: A520002
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 5230lm | 39,1W | 133,8lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 5230lm | 40,8W; ved 50% lysfluks: 2593lm | 17,5W | 148,2lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740

Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:
LI 1: 100% | 5230lm | 39,1W | 133,8lm/W | 4000K
- slutt av levetid:
LI 1: 40,8W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

Driftsapparat:

- Styring mot: Easy
- Utstyr: overopphetingsvern, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisoleret)
- Slagfasthet: IK10
- Temperaturområde (drift): -40..+50°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 high i henhold til DIN EN ISO 12944
- Testmerking, merking: CE, ENEC, ENEC+, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), mastflens må bestilles separat, helling, innstillbar: 0°, 5°, 10°, 15°, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, flertrinns tetningssystem
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: sideinngang, toppdel, på mast

Elektrisk tilkobling

- Tilkoblingsledning: formontert, L= 6,5m, H07RN-F, 2X 1,5mm², L/N
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 528mm
- Bredde: 235mm
- Høyde: 110mm
- Vekt: 5,0kg
- Masttopp: mastflens for toppmål: 42mm (sidemontasje): 5XC10008XM4, 60/48mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM2, 76/60mm (sidemontasje/toppmontasje): 5XC10108XM1

Lysemisjon


- Lysemisjon: 0% ved 0° helling

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L97/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XE5H43A08DB | GTIN (EAN): 4058352785508

Mål:

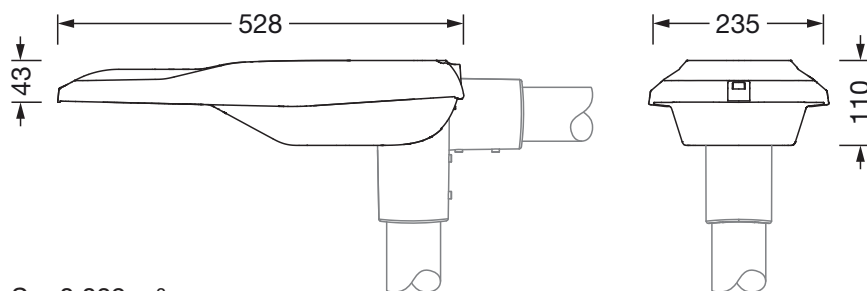

S = 0.039 m²