

Bestillingsnummer: 5XA7782E4E3A | GTIN (EAN): 4058352853931


Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 21 iQ midi, flomlys, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: verneskive, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: A640002, lysutstråling: direkte spredende, monteringsstype: utenpåliggende, lyskilde: LED, rangerte verdier: 27.050lm | 208,1W | 130lm/W (start levetid); slutt levetid: 27.050lm | 227,1W; ved 50% lysfluks: 13.525lm | 90,3W | 149,8lm/W, fargetemperatur: 4000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 740, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 27.050lm | 208,1W | 130lm/W | 4.000K (start levetid); slutt levetid: 227,1W, forkoblingsenhet: iQ Street-Remote/DALI, styring: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), elektrisk tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², massiv tråd, fin tråd, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), korrosivitetskategori C5 mid i henhold til DIN EN ISO 12944, egnet for svømmebasseng, klorbestandig, tetning som kan skiftes uten å ødelegges, mastflens må bestilles separat, mastbrakett, fra stål, galvanisert, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+40°C, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -40..+50°C, norm: DIN EN 12944, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED
 Vekt (kg): 13,3
 GTIN (EAN): 4058352853931

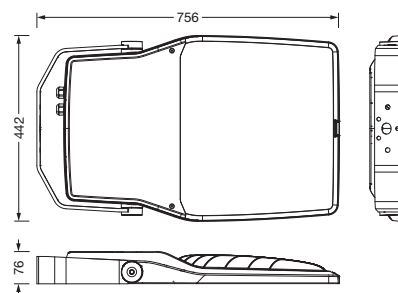

Bestillingsnummer: 5XA7782E4E3A | GTIN (EAN): 4058352853931

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 21 iQ midi
- Bestillingsnummer: 5XA7782E4E3A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: verneskive, klar
- Lysfordeling: A640002
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 27050lm | 208,1W | 130lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 27050lm | 227,1W; ved 50% lysfluks: 13525lm | 90,3W | 149,8lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Tillegg: forberedt for gjennomgangskobling

Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:
LI 1: 100% | 27050lm | 208,1W | 130lm/W | 4000K
- slutt av levetid:
LI 1: 227,1W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

Driftsapparat:

- Styring mot: iQ Street-Remote/DALI
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Smart-Wire, Night-Set, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -40..+40°C
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Norm: DIN EN 12944
- Korrosjonsbeskyttelse: korrosivitetskategori C5 mid i henhold til DIN EN ISO 12944, egnet for svømmebasseng, klorbestandig
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), tetning som kan skiftes uten å ødelegges, mastflens må bestilles separat
- mastbrakett: stål, galvanisert, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: verneskive fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festeboyle

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², massiv tråd, fin tråd
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 13,3kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L95/B10) ved OT = 25°C, 100000 t (L95/B10) ved OT = 15°C

Bestillingsnummer: 5XA7782E4E3A | GTIN (EAN): 4058352853931

Mål:

