

Bestillingsnummer: 56TL1MBSHE1B | **GTIN (EAN):** 4058352542392

Produktbeskrivelse:



Licross® TrunkingSensor-Module HE1-S, slave, sentral kontroll, lokal kontroll, dimbar, monteringssted: på Licross®-monteringsskinnen, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, spenning: 230V, spenningstype: AC, 1 x HF-bevegelsessensor, 1 x lyssensorinngang, 1 x DALI-2, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352542392

Bestillingsnummer: 56TL1MBSHE1B | GTIN (EAN): 4058352542392

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: Licross® Trunking
- Bestillingsnummer: 56TL1MBSHE1B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: kabling halogenfri

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- sensormodul: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjehøyde: 2,5..6m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 5-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 230V, 50Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,5kg



Innganger

1x HF-bevegelsessensor

- Tilkobling: HF-sensor
- Deteksjonsområde: D maks. = 25m (radial)
- Mulighet: rekkevidde justerbar i trinn

1x lyssensorinngang

- Belysningsstyrke: 20..800lx

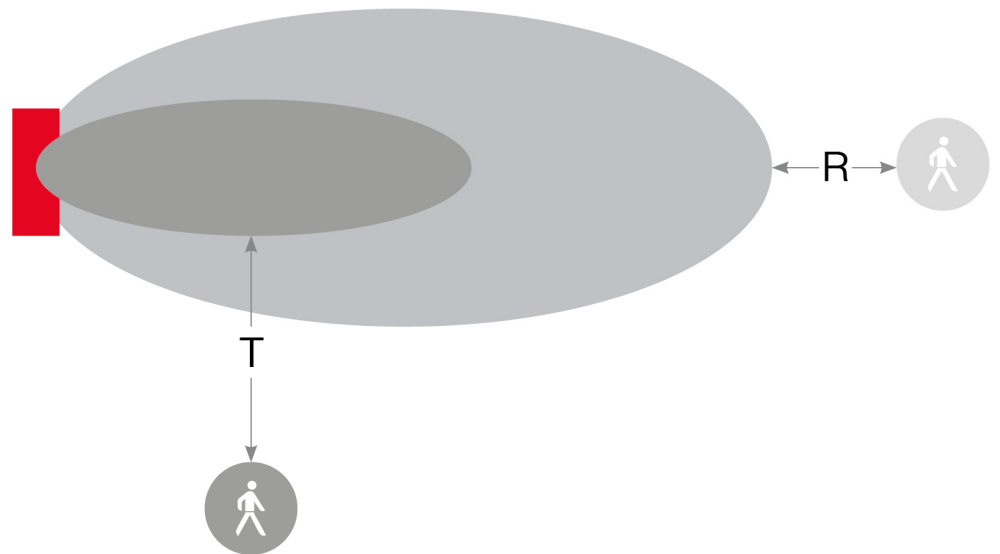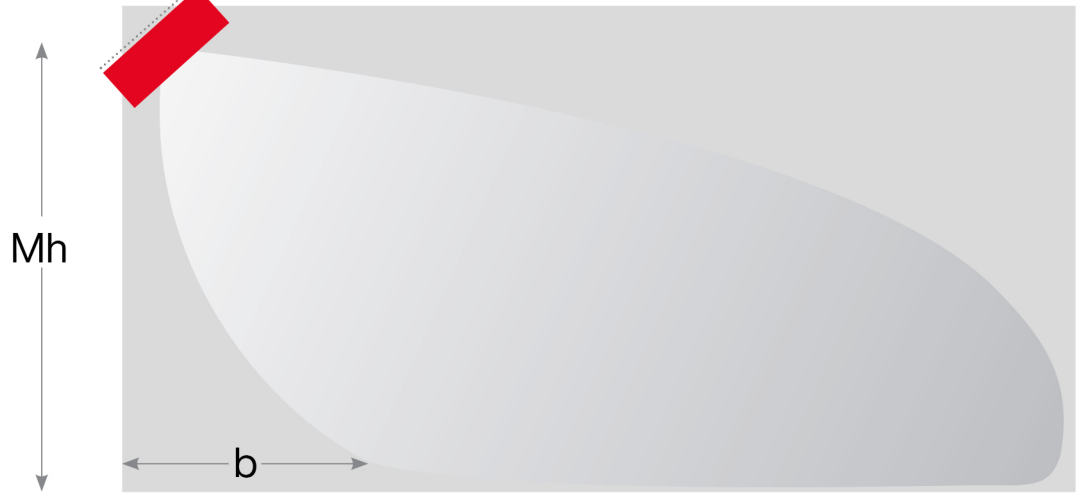

Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions