

Bestillingsnummer: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398


## Produktbeskrivelse:



City-Light 400 iQ, stolpelykt, Modul 540 iQ-SR, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, strukturert, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: C120005, strålevinkel primær: bredstråle, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, lyskilde: LED, rangerte verdier: 2.970lm | 19,3W | 153,9lm/W (start levetid); slutt levetid: 2.970lm | 20,6W; ved 50% lysfluks: 1.485lm | 9,6W | 154,7lm/W, fargetemperatur: 3000K, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730, lysinnstilling 1 (ytterligere lysinnstillinger mulig): 100% | 2.970lm | 19,3W | 153,9lm/W | 3.000K (start levetid); slutt levetid: 20,6W, forkoblingsenhet: iQ Street-Remote, styring: Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus), elektrisk tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, massiv tråd, fin tråd, armaturhus, sylindrisk, fra ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), lengde: 4.694mm, diameter: 200mm, Modul 540 iQ-SR, trafikkhvit matt (RAL 9016), utstyr: standard, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 31,0  
 GTIN (EAN): 4058352636398



Bestillingsnummer: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: stolpelykt
- Produktnavn: City-Light 400 iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5305JF14H

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: C120005
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 2970lm | 19,3W | 153,9lm/W (start av levetid); slutt av levetid: 2970lm | 20,6W; ved 50% lysfluks: 1485lm | 9,6W | 154,7lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)

#### Fabrikklysinnstillinger (LI):

- start av levetid:  
LI 1: 100% | 2970lm | 19,3W | 153,9lm/W | 3000K
- slutt av levetid:  
LI 1: 20,6W
- ytterligere lysinnstillinger mulig

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF iQ
- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, forhåndsinnstilling: logaritmisk dimmekarakteristikk

### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisoleret)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, SITECO metallisk grå (DB 702S), sylindrisk
- Modul 540 iQ-SR: trafikkhvit matt (RAL 9016)
- Deksel: deksel fra PMMA

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, massiv tråd, fin tråd
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

### Dimensjoner, Vekt


- Lengde: 4694mm
- Diameter: 200mm
- Vekt: 31,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 100000 t ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA5305JF14H | GTIN (EAN): 4058352636398

**Mål:**

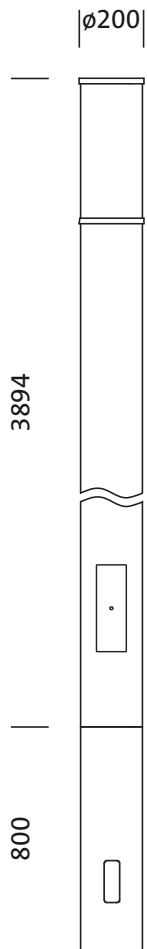

$A_w = 0,8 \text{ m}^2$