


**Bestillingsnummer:** 59MX2BD100BA | **GTIN (EAN):** 4058352760314


## Produktbeskrivelse:



Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, sentral kontroll - kobling til lys eller bygningsforvaltning, dimbar, monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352760314



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)

**Bestillingsnummer:** 59MX2BD100BA | **GTIN (EAN):** 4058352760314

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX2BD100BA

### 1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsområde: tangential maks. 4x4m
- Deteksjonsområde: maks. 2x 2m
- Egenskap: rektangulært deteksjonsområde

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

### Komponenter 1

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0...+40°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, dypsvart (RAL 9005), for armaturer med opal eller prismatisk deksel
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for utenpåliggende armaturer, for pendelarmaturer


#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 55mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,2kg

#### Innganger

**Bestillingsnummer:** 59MX2BD100BA | **GTIN (EAN):** 4058352760314

**Mål:**

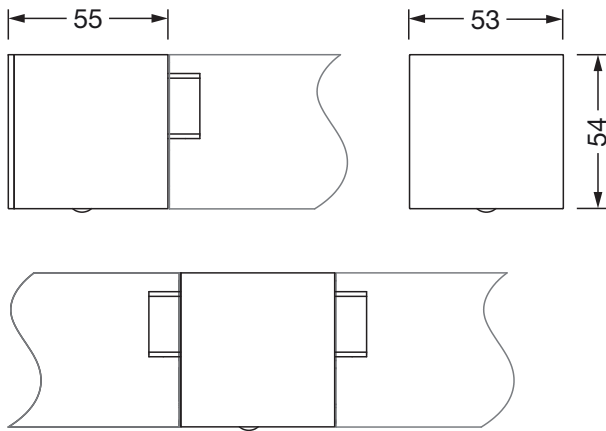

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internett [www.siteco.com](http://www.siteco.com)