

Bestillingsnummer: 59MX1BD100WA | GTIN (EAN): 4058352774946


Produktbeskrivelse:



Silica® 21sensormodul PR3-S, slave, sentral kontroll, dimbar, monteringsanordning: enkelanordning/rekkemontering, monteringsstype: innstikksmontering, monteringssted: på armatur, fra ekstrudert aluminiumprofil, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352774946

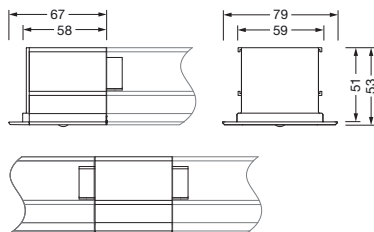

Bestillingsnummer: 59MX1BD100WA | GTIN (EAN): 4058352774946

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21B, SITECO Connect 21H, SITECO Connect 31 Office
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder (slave)
- Produktnavn: Silica® 21
- Bestillingsnummer: 59MX1BD100WA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: ekstrudert aluminiumprofil, eloksert, trafikkhvit (RAL 9016), for armaturer med opal eller prismatisk deksel
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på armatur
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: for innfellingsarmaturer

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 55mm
- Bredde: 53mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 0,2kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)

Bestillingsnummer: 59MX1BD100WA | GTIN (EAN): 4058352774946

Mål:

