

Bestillingsnummer: 5XA5405KF008P | **GTIN (EAN):** 4058352721520

Produktbeskrivelse:

komponentgruppe elektrisk, for Modul 540 iQ, elektroblokk, forkoblingsenhet:
HF iQ, LED lysfluks: 4.920 lm, fargetemperatur: 4000K, med klemme, 6-polet,
maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av
levetid: 34 W, slutten av levetid: 36 W, redusering: 15 W, primær
lyskarakteristikk: asymmetrisk, bredde: 190 mm, høyde: 514mm,
beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	2,7
GTIN (EAN):	4058352721520



Bestillingsnummer: 5XA5405KF008P | **GTIN (EAN):** 4058352721520

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe elektrisk
- Produktnavn: Modul 540 iQ
- Bestillingsnummer: 5XA5405KF008P

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 4920lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 34
- Nominell effekt, slutt av levetid: 36
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 15

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF iQ
- Styring mot: iQ Street-Remote
- Utstyr: optimert styring av lysflukskonstant (CLO 2.0), Desk-Remote (trådløs, spenningsfri avlesning og innstilling av iQ-funksjoner i verkstedet via applikasjonsoptimalisert NFC-funksjon/RFID-funksjon), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, standard dimming logaritmisk

Sertifikater, Standarder

- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)

Elektrisk tilkobling


- Tilkobling: klemme, 6-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

Dimensjoner, Vekt

- Bredde: 190mm
- Høyde: 514mm
- Vekt: 2,7kg

Bestillingsnummer: 5XA5405KF008P | GTIN (EAN): 4058352721520

Mål:

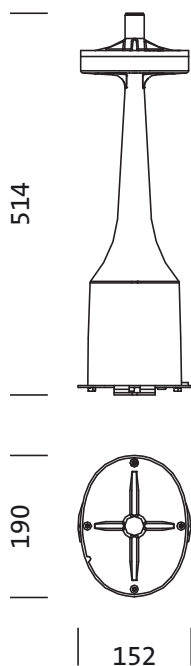

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 17.02.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –